

Sekcionálne garážové brány


Deň čo deň viac komfortu a bezpečnosti

! Len u firmy Hörmann



1

Garážové brány Hörmann sa vyznačujú rovnako vysokými lamelami s presne líčujúcimi rozdeleniami prelisov.

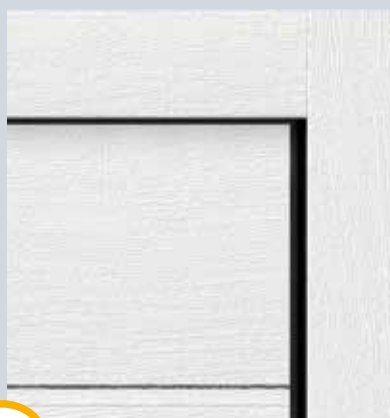

2

Harmonický celkový dojem. Rovnaký vzhľad zárubne a kridla brány.



BiSecur

5
ROKOV
záruka

3

Komfortná kontrola polohy brány. Pohodlná a bezpečná dvojsmerná rádiová technika.



Dobré dôvody pre Hörmann

Vedúca firma na trhu vytvára inovácie



Technika ťažných pružín so systémom pružina v pružine

Technika torzných pružín s integrovaným zabezpečením pri zlomení pružiny

Bezpečné vedenie brány v bezpečnostných vodiacich kofajniciach

Ochrana pred privretím prstov z vonkajšej a vnútornej strany a na závesoch



Až o **15%*** lepšia tepelná izolácia



4 Bezpečnostné znaky podľa európskej normy 13241-1

U firmy Hörmann sú sekcionálne brány preskúšané a certifikované jednotlivo aj s pohonom v súlade s náročnými bezpečnostnými požiadavkami európskej normy 13241-1.



5 Praktické riešenia

Integrované dvere bez vysokého prahu. Pre jednoduchý prechod osôb do Vašej garáže odporúčame integrované dvere. Takto môžete vybrať z garáže bicykle alebo záhradné náradie bez toho, aby ste otvorili Vašu bránu.

6 Účinná tepelná izolácia

Vždy vtedy, keď je garáž integrovaná v dome, odporúča sa dobre zaizolovaná garážová brána. Pomocou Hörmann ThermoFrame zlepšíte aj tak dobré izolačné vlastnosti brány LPU.

* pri dvojstennej sekcionálnej garážovej bráne LPU s rozmermi: 5000 x 2125 mm

7 Optimálna dlhodobá ochrana

Plastová päta zárubne s výškou 4 cm, odolná voči krehnutiu, trvalo chráni Vašu bránu pred možnou koróziou a v porovnaní s riešeniami konkurencie aj pri trvalej vlhkosti.

8 Samozrejme viac bezpečnosti

Bezpečne vo dne i v noci vďaka automatickému blokovaniu brány



SupraMatic

Supra rýchly pohon s mnohými prídavnými funkciami

Sériovo s ručným vysielačom HS 5 BS v čiernej farbe

ProMatic

Cenovo výhodný vstup do prémiovej kvality Hörmann

Sériovo s ručným vysielačom HSE 2 BS v čiernej farbe



reddot design award
honourable mention 2011



- tichý chod
- rýchlosť 22 cm/s
- 128-bitové kódovanie
- reakcia na prekážku
- jednoduché programovanie
- zabezpečenie voči nadvihnutiu
- kontrola polohy brány (otvorená / zatvorená)
- nízka spotreba v režime standby = 1 W
- dodatočná výška otvorenia (medzipoloha)

