



DELTA

SECURITY DOORS & HARDWARE



VNĚJŠÍ DVEŘE



VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE



BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE



PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE



ENERGETICKY ÚSPORNÉ A PASIVNÍ DVEŘE



AKUSTICKÉ DVEŘE



ZLATÁ MEDAILE

pro dveře

DELTA MAGNUM 68K

MEZINÁRODNÍ POZNAŇSKÝ VELETRH
BUDMA 2014

CENA EXPERTŮ



KATALOG VÝROBKŮ - I/2014



INNOVATIVE ECONOMY
NATIONAL COHESION STRATEGY

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND



Obsah / O firmě	2
Technické informace	3
VNITŘNÍ DVEŘE	
Universal 45 - vchodové	4
Special'2 - vchodové - zpevněné	5
Premium - vchodové - bezpečnostní	6
Royal 84 WKW - vchodové - bezpečnostní, protipožární, kouřotěsné a akustické	7
Magnum'3 2H - vchodové - zpevněné, protipožární a kouřotěsné	8
Magnum 4C - vchodové a vnější - bezpečnostní, protipožární a kouřotěsné	9
Magnum 68K - vchodové - bezpečnostní, protipožární a akustické	10
Magnum 80KP - vchodové - bezpečnostní a akustické	11
VNĚJŠÍ DVEŘE	
Universal 45	12
Special'2 - zpevněné	14
Maxim 68S - energeticky úsporné	16
Perfect 68S - bezpečnostní a energeticky úsporné	18
Royal 84S - bezpečnostní a energeticky úsporné	20
Prestige 88 - pasivní	22
Grand S - dvoukřídlé	24
Druhy skel a ráků	26
Aplikace INOX a Ozdobné panely	27
Kování za příplatek a kování INOX	28
Zadlabávací zámky a profilové vložky Delta	29
Zárubně	30
Prahy	31
Tabulky velikostí	32
Řezy dveří	33
Příslušenství za příplatek	34
Elektronické kliky a Systém hotelových zámků	35

DELTA je rodinná firma, kterou
v roce 1992 založil
 Zbigniew Różycki.

Od počátku své existence se zabývala
 výrobou dveří, s mimořádným důrazem
 namechanickou ochranu, hlavně
bezpečnostní dveře a zámky.

Nyní je značka DELTA Zbigniew Różycki
 v celé zemi známá jako
přední výrobce
 bezpečnostních, protipožárních
 a kouřotěsných dveří a dveří se zvýšenou
 akustickou nebo tepelnou izolací

Více jak 20 let zkušeností,
použití inovativních technologií,
 profesionální kolektiv pracovníků,
 Vám zajistí
vysokou kvalitu
 našich výrobků.




Výrobní závod "CAPEK" v obci Skrzyszów



Výrobní závod a hlavní sklad v Katovicích

LEVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, NEBO PRAVÉ VNĚJŠÍ?

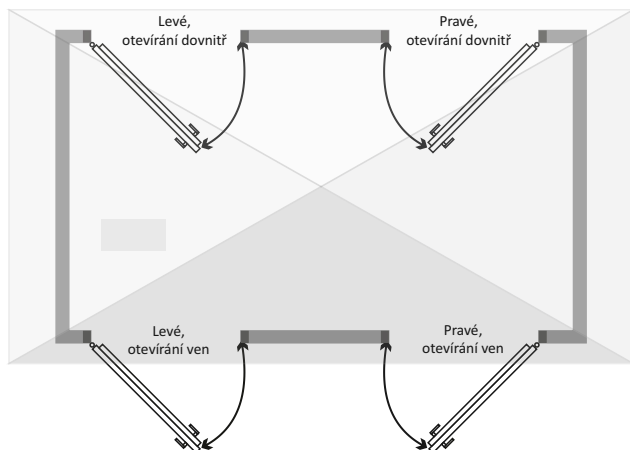

POUŽITÁ OZNAČENÍ INDEX

1-VNITŘNÍ / 2-VNĚJŠÍ	MODEL DVEŘÍ	VZOR	BARVA	VÝPLŇ	SKLO	VELIKOST	1-LEVÉ / R-PRAVÉ 0-VNĚJŠÍ / 1-VNITŘNÍ
	2.SP55.08.08.00.00-90E.L.I						

znamená:
vnější dveře,
model SPECIAL'2,
vzor TRENTO,
barva ZLATÝ DUB,
bez skleněné výplně,
bez skla,
velikost 90E,
levé,
otevírání dovnitř.

MODEL DVEŘÍ	VZOR	BARVA	VÝPLŇ	SKLO	VELIKOST
UN45 - UNIVERSAL 45	01 - HLADKÉ	01 - ANTRACIT	00 - BEZ VÝPLNĚ		80N - 80N
SP55 - SPECIAL'2	02 - LONDÝN	02 - BÍLÁ	01 - OBDĚLNÍK PVC		800 - 80
PR55 - PREMIUM	03 - LONDÝN'2	03 - CALVADOS	02 - LONDÝN PVC		90N - 90N
DL55 - DE LUXE'2	04 - SLUNCE'2	04 - SVĚTLÝ OŘECH	03 - DLOUHÝ OBDĚLNÍK PVC		900 - 90
MG03 - MAGNUM'3 2H	05 - VERONA	05 - MAHAGON	04 - GOTIKA PVC		90E - 90E
MG02 - MAGNUM'2 C3	06 - GENUA	06 - TMAVÝ OŘECH	05 - SLUNCE PVC		10N - 100N
MG04 - MAGNUM'4 C	07 - PARMA	07 - WENGE	06 - HÜLKA PVC		10E - 100E
MG68 - MAGNUM 68K	08 - TRENTO	08 - ZLATÝ DUB	07 - UMBRELLA PVC		12E - 120E
MG80 - MAGNUM 80KP	09 - RAMA		08 - UMBRELLA'2 PVC		14E - 140E
MX68 - MAXIM		11 - POZINK	09 - LIMA'4 PVC		
PF68 - PERFECT		12 - ANTRACIT LAK	10 - OBLOUK PVC		
RW84 - ROYAL 84WKW		13 - BÍLÝ LAK	11 - MODERN PVC		
RS84 - ROYAL 84S		14 - HNĚDÝ LAK	12 - ELIPSA PVC		
PS88 - PRESTIGE					
GS55 - GRAND S		21 - ANTRACIT HPL	21 - PROUŽEK INOX		
GP55 - GRAND P		22 - BÍLÝ HPL	22 - ŽEBŘÍK INOX		
		23 - ČOKOLÁDOVÝ DUB HPL	23 - LINEA'4 INOX		
			24 - LINEA'2 INOX		
			25 - VLNA INOX		
			26 - LIMA'3 INOX		
			27 - OBLOUK INOX		
			28 - MODERN INOX		
			31 - OBDĚLNÍK ALU		
			32 - ČTVEREC'4 ALU		
			33 - KARO'3 ALU		



	TLOUŠŤKA KŘÍDLA mm	ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ		SOUČINITEL AKUSTICKÉHO ÚTLUMU Rw (dB)	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Ud [W/(m².K)]	PROTIPOŽÁRNÍ KLASIFIKACE		KOUŘOTĚSNÁ KLASIFIKACE		KLASIFIKACE VODOTĚSNOSTI		POČET POHYBLIVÝCH ZÁPADEK	NASTAVITELNÉ PANTY 3D
		PN-EN 1627:2012	PN-B-92270:1990			PN-EN 13501-2+A1:2010	PN-EN 13501-2+A1:2010	Otv. dovnitř	Otv. ven				
VNITŘNÍ DVEŘE													
UNIVERSAL 45	46	-	-	27	1,60	-	-	-	-	-	-	6+3	-
SPECIAL '2	56	RC2	-	28	1,40	-	-	-	-	-	-	8+3	-
PREMIUM	56	RC3	-	28	1,40	-	-	-	-	-	-	12+3	-
MAGNUM'3 2H	56	RC2	-	32	-	EI230	Sa, Sm	-	-	-	-	8+3	-
MAGNUM'2 C3	56	RC3	C	35	-	EI230	Sa, Sm	-	-	-	-	12+3	-
MAGNUM 4C	56	RC4	C	35	1,60	EI230	Sa, Sm	-	-	-	-	12+3	-
MAGNUM 68K	68	RC3	C	45	-	EI230	Sa, Sm	-	-	-	-	15+3	+
MAGNUM 80KP	80	RC3	C	47	-	EI230	Sa, Sm	-	-	-	-	15+3	+
ROYAL 84WKW	84	RC3	C	42	1,20	EI260	Sa, Sm	-	-	-	-	9+6	+
VNĚJŠÍ DVEŘE													
UNIVERSAL 45	46	-	-	27	1,60 - 1,70*	-	-	-	-	3B	6+3	-	-
SPECIAL'2	56	RC2 / RC2N*	-	28	1,40 - 1,70*	-	-	-	-	4B	8+3	-	-
PREMIUM	56	RC3 / RC2N*	-	28	1,40* - 1,70*	-	-	-	-	4B	12+3	-	-
MAXIM 68S	68	-	-	27	1,00	-	-	6A	7B	8+3	+	-	-
MAXIM 68SG*	68	-	-	27	1,10* - 1,40*	-	-	6A	7B	8+3	+	-	-
PERFECT 68S	68	RC3	-	29	1,00	-	-	6A	7B	15+3	+	-	-
PERFECT 68SG*	68	RC2N*	-	29	1,10* - 1,40*	-	-	6A	7B	15+3	+	-	-
PERFECT 68X	68	RC3	-	29	0,90	-	-	6A	7B	15+3	+	-	-
PERFECT 68XG*	68	RC2N*	-	29	1,00*	-	-	6A	7B	15+3	+	-	-
ROYAL 84S	84	RC3	-	30	1,00	-	-	2A	6A	9+6	+	-	-
ROYAL 84SG*	84	RC2N*	-	30	1,10* - 1,40*	-	-	2A	6A	9+6	+	-	-
PRESTIGE 88P	88	-	-	29	0,64	-	-	7B	7B	3+3	+	-	-
PRESTIGE 88PG*	88	-	-	32	0,72 - 0,85*	-	-	7B	7B	3+3	+	-	-
GRAND S	56	-	-	26	1,60 - 1,70*	-	-	-	3B	8+6	-	-	-

* parametry se týkají dveří se skleněnou výplní

POZOR !!!

- Z důvodu technického omezení polygrafických strojů se mohou prezentované vzory a barvy lišit od skutečnosti.
- S ohledem na odstup mezi dalšími vydáními katalogu firmy DELTA a modifikace produktů a dokumentů, spojené s jejich zdokonalováním, si výrobce vyhrazuje právo na zavádění změn bez předchozího upozornění.
- Platnost tohoto katalogu je nutné ověřit na internetové stránce www.delta.net.pl
- Tato publikace není obchodní nabídkou ve smyslu právních předpisů a má výhradně informativní charakter.
- Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců na výrobky prodávané včetně autorizované montáže, nebo 12 měsíců v případě prodeje bez montáže. Záruční podmínky a návod k montáži se nacházejí v záručním listu výrobku.
- Výrobce deklaruje výše uvedené užitkové vlastnosti výrobků v případě správné montáže dveří a řádného dovybavení.
- Obecně používané pojmy (bezpečnostní, protipožární, kouřotěsné, energeticky úsporné, akustické, atd.) mají výhradně informativní charakter, avšak přesné vlastnosti výrobku definují Technická osvědčení, Certifikáty, Zkoušky ITT a Prohlášení o shodě nebo Deklarace užitkových vlastností.

UNIVERSAL 45



I.UN45.03.05.00-90E.LO / Fotografie prezentuje dveře Delta UNIVERSAL 45 - vzor LONDÝN'2 - barva MAHAGON - velikost 90E - levé s otevíráním ven.



DVEŘNÍ KŘÍDLO:

Tloušťka 46 mm


Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,5 mm, pokrytý PVC laminátem

Vyplněné polystyrenem EPS 70

2 zámky se 3 západkami, zadlabávací

3 panty, 3 hroty proti vysazení

Těsnění na kontaktní ploše



STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL UNI: str. 30

Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,2 mm

pokrytá laminátem v barvě křídla, s těsněním


STANDARDNÍ KOVÁNÍ V CENĚ DVEŘÍ:

Sada kování s klikou ANNA v saténové barvě

Dolní vložka Delta JK

Horní vložka Delta JKG s koulí

Kukátko



ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

80 - 900mm x 2070mm

90E - 1005mm x 2070mm

ROZMĚRY, SCHÉMATA, KONSTRUKCE DVEŘÍ: str. 32 - 33

ZKOUŠKY ITT: v souladu s normou PN-EN 14351-1+A1:2010

TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ: AT-15-8507/2010

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK: str. 28, 31, 34, 35

PVC práh s těsněním do profilu UNI

- tmavě hnědá, tmavé dřevo, zlatý dub

Dubový práh s těsněním do profilu UNI

Hliníkový práh s těsněním do profilu UNI

Zamykací profil spodní strany křídla

Klika s koulí Aneta

Elektromechanická klika GZF

Elektromechanická klika GI 2324

Dolní vložka DELTA GD6, atest ve třídě 6

Vložky v systému 1 klíče GD6, atest ve třídě 6

Kování v barvě AB (Antický Bronz)

Zkrácení křídla (hladké do 14 cm / lisované do 5 cm)

Aplikace INOX - viz str. 27

Montážní sada 6 kotev se záslepkami



VZORY LISOVÁNÍ, ROZMĚRY A BAREVNOST

CALVADOS



SVĚTLÝ OŘECH



MAHAGON




TMAVÝ OŘECH



ZLATÝ DUB




HLADKÉ
S APLIKACEMI INOX
80 / 90E



NOVINKA!
VIZ str. 27

- CALVADOS
- SVĚTLÝ OŘECH
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

HLADKÉ
80 / 90E



- CALVADOS
- SVĚTLÝ OŘECH
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

LONDÝN
MĚLČE LISOVANÉ
80 / 90E



- MAHAGON
- ZLATÝ DUB

LONDÝN'2
HLUBOČE LISOVANÉ
80 / 90E




- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

SLUNCE'2
HLUBOČE LISOVANÉ
80 / 90E



- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

WERONA
HLUBOČE LISOVANÉ
80 / 90E




- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

SPECIAL'2

Dveře splňují požadavky třídy RC2 nebo RC2N výhradně s kováním dveří DELTA PREMIUM.



1.SP55.08.08.00.00-90E.LO./Fotografie prezentuje dveře Delta SPECIAL'2, vzor TRENTO, barva ZLATÝ DUB, velikost 90E, levě s otevíráním ven.



DVEŘNÍ KŘÍDLO:

Tloušťka **56mm**

Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,5 mm, pokrytý PVC laminátem

Vyplněné polystyrenem EPS 70

Svislý nosník z dřevěného materiálu

Hlavní zámek 5 západek, ozubený, třídy 6

Horní zámek se 3 západkami

3 panty, 3 hroty proti vysazení

Těsnění na kontaktní ploše

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL P55: str. 30

Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,5mm
pokrytá laminátem v barvě křídla, bez těsnění

STANDARDNÍ KOVÁNÍ V CENĚ DVEŘÍ:

Sada kování s klikou **OLIVIA** v saténové barvě

Dolní vložka Delta GB4, atest ve třídě 5

Horní vložka Delta JKG s koulí

Kukátko

ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

ROZMĚRY, SCHÉMATA, KONSTRUKCE DVEŘÍ: str. 32 - 33

ZKOŠKY ITT: v souladu s normou PN-EN 14351-1+A1:2010

TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ: AT-15-8507/2010

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK: str. 28, 31, 34, 35

Zárubeň s profilem PU s těsněním

Zárubeň s profilem PD 150 s těsněním

Zárubeň s profilem PN150 (pouze 80N)

PVC práh s těsněním do profilu P55, PU - tmavě hnědá nebo zlatý dub

ALU práh nebo DUB s těsněním do profilu P55, PU

ALU práh nebo DUB s těsněním do profilu PD 150, PN150 (pouze 80N)

Přídavný zámek (pevný řetěz)

Elektromechanická klika GI 2324

Elektromechanická klika GZF

Zamykací profil na spodní straně křídla

Šada kování z modelu PREMIUM (pro třídu RC2)

Čtvercové kování TAMARA

Kování v barvě AB (Antický Bronz)

Vložky v systému 1 klíče GB4, atest ve třídě 5

Elektrický zámek 12 V AC/DC s montáží v zárubni

Zkrácení křídla (hladké do 14 cm / lisované do 5 cm)

Ozdobné panely vnitřních dveří - viz str. 27

Aplikace INOX - viz str. 27

Montážní sada 12 kotev se záslepkami



VZORY LISOVÁNÍ, ROZMĚRY A BAREVNOST

HLADKÉ

80N / 90E



- ANTRACIT
- BÍLÁ MATNÁ
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- WENGE
- ZLATÝ DUB

LONDÝN

MĚLCE LISOVANÉ
80N / 90E



- MAHAGON
- ZLATÝ DUB

GENUA

HLUBOCE LISOVANÉ
80N / 90E



- BÍLÁ MATNÁ
- CALVADOS
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- WENGE
- ZLATÝ DUB

PARMA

HLUBOCE LISOVANÉ
80N / 90E



- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- WENGE
- ZLATÝ DUB

TRENTO


HLUBOCE LISOVANÉ
80N / 90E



- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

RAHMEN

HLUBOCE LISOVANÉ
90E

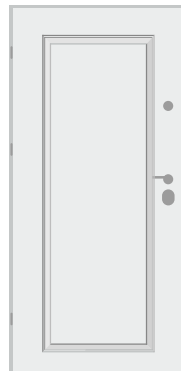

- ANTRACIT
- BÍLÁ MATNÁ
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- WENGE
- ZLATÝ DUB

ANTRACIT



BÍLÁ MATNÁ



CALVADOS



MAHAGON



TMAVÝ OŘECH





WENGE



ZLATÝ DUB



PREMIUM



DVEŘNÍ KŘÍDLO:

Tloušťka **56mm**
 Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,7mm, pokrytý PVC laminátem
 Vyplněné polystyrenem EPS 70
 Ocelové žebrovi
 Svislý nosník z dřevěného materiálu
 Centrální zámek 9 západek, třídy 6
 Horní zámek se 3 západkami
 3 panty, 3 hroty proti vysazení
 Těsnění na kontaktní ploše

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL P55: str. 30

Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,5 mm, pokrytá laminátem v barvě křídla, bez těsnění

STANDARDNÍ KOVÁNÍ V CENĚ DVEŘÍ:

Sada kování s klikou **CARMEN** v saténové barvě
 Dolní vložka Delta GB4, atest ve třídě 5
 Horní vložka Delta GB4G, atest ve třídě 5
 Kukátko

ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm
100E - 1100mm x 2080mm

ROZMĚRY, SCHÉMATA, KONSTRUKCE DVEŘÍ: str. 32 - 33

ZKOUŠKY ITT: v souladu s normou PN-EN 14351-1+A1:2010

TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ: AT-15-8507/2010

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK: str. 28, 31, 34, 35

Zárubeň s profilem PU s těsněním
 Zárubeň s profilem PD 150 s těsněním
 Zárubeň s profilem PN 150 (pouze 80N)
 PVC práh s těsněním do profilu P55, PU - tmavě hnědá nebo zlatý dub
 Práh DUB nebo ALU s těsněním do profilu P55, PU
 Práh DUB nebo ALU s těsněním do profilu PD 150, PN 150 (pouze 80N)
 Přídavný zámek (pevný řetěz)
 Elektromechanická klika GZF
 Elektromechanická klika GI 2324
 Zamykací profil na spodní straně křídla
 Sada kování z modelu DE LUX
 Klika s koulí Aneta a klika KINGA
 Čtvercové kování TAMARA
 Vložky v systému 1 klíče DELTA GB4 ve třídě 5
 Kování v barvě AB (Antický Bronz)
 Elektrický zámek 12 V AC/DC s montáží v zárubni
 Zkrácení křídla (hladké do 8 cm / lisované do 5 cm)
 Ozdobné panely do vnitřních dveří - viz str. 27
Aplikace INOX - viz str. 27
 Montážní sada 12 kotev se záslepkami

1.PR55.06.07.00.00-90E.LO / Fotografie prezentuje dveře Delta PREMIUM, vzor GENUA, barva WENGE, velikost 90E, levé s otevíráním ven.



VZORY LISOVÁNÍ, ROZMĚRY A BAREVNOST

HLADKÉ S APLIKACEMI INOX		HLADKÉ	LONDÝN MĚLCE LISOVANÉ	TRENTO HLUBOCE LISOVANÉ	GENUA HLUBOCE LISOVANÉ	RAHMEN MĚLCE LISOVANÉ
80N / 90E / 100E*	80N / 90E / 100E*	80N / 90E	80N / 90E	80N / 90E	80N / 90E	nur 100E
<p>ANTRACIT</p> <p>TMAVÝ OŘECH</p>	<p>NOVINKA! VIZ str. 27</p>					
<p>CALVADOS</p> <p>WENGE</p>	<p>- ANTRACIT*</p> <p>- CALVADOS</p> <p>- SVĚTLÝ OŘECH</p> <p>- MAHAGON*</p> <p>- TMAVÝ OŘECH*</p> <p>- WENGE</p> <p>- ZLATÝ DUB*</p>	<p>- ANTRACIT*</p> <p>- CALVADOS</p> <p>- SVĚTLÝ OŘECH</p> <p>- MAHAGON*</p> <p>- TMAVÝ OŘECH*</p> <p>- WENGE</p> <p>- ZLATÝ DUB*</p>	<p>- MAHAGON</p> <p>- ZLATÝ DUB</p>	<p>- ANTRACIT</p> <p>- TMAVÝ OŘECH</p> <p>- WENGE</p> <p>- ZLATÝ DUB</p>	<p>- MAHAGON</p> <p>- TMAVÝ OŘECH</p> <p>- WENGE</p> <p>- ZLATÝ DUB</p>	<p>- ANTRACIT</p> <p>- MAHAGON</p> <p>- TMAVÝ OŘECH</p> <p>- ZLATÝ DUB</p>



* prodává se také ve velikosti 100E

ROYAL 84WKW

* Dveře splňují požadavky odolnosti třídy C v souladu s normou PN-B-92270:1990



1.RW84.01.01.00.00-90E.LO / Fotografie prezentuje dveře Delta ROYAL WKW, vzor HLADKÉ, barva ANTRACIT, velikost 90E, levé s otevřením ven.



DVEŘNÍ KŘÍDLO:

Tloušťka 84mm
 Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,7 mm, pokrytý PVC laminátem
 Výplň Panel DELTA WKW
 Nosník po obvodu křídla z lepeného dřeva
Centrální zámek 7 západek Ø 18 mm třídy 6
 Horní zámek 2 západky Ø 18 mm třídy 6
 3 nastavitelné panty ve 3 rovinách
 6 hrotů proti vysazení
 Dvojitá kontaktní plocha s dvojitým těsněním po obvodu

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL PM150:

str. 30
 Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,5 mm
 pokrytá laminátem v barvě křídla, s těsněním

STANDARDNÍ KOVÁNÍ V CENĚ DVEŘÍ:

Sada kování s klikou VENUS INOX v saténové barvě
 Dolní vložka Delta GD6, atest ve třídě 6
 Horní vložka Delta GD6G, atest ve třídě 6
 Kukátko

ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

80N - 900mm x 2060mm
90N - 1000mm x 2090mm
90E - 1040mm x 2090mm

ROZMĚRY, SCHÉMATA: str. 32

ZKOUŠKY ITT: v souladu s normou PN-EN 14351-1+A1:2010
TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ: AT-15-9184/2013

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK: str. 28, 31, 34, 35

Práh Royal profil 1 Dubový (výš. 35 mm) s těsněním
 Práh Royal profil 1 PVC/ALU (výš. 30 mm) s těsněním
 Kliky INOX: Carmen nebo Tamara 2
 Vložky v systému 1 klíče DELTA GD6
 Zkrácení křídla do 30 mm
 Zamykací profil
 Elektromechanická klika G12324
 Elektromechanická klika GZF
Aplikace INOX - viz str. 27
 Montážní sada 12 kotev se záslepkami

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK VE VERZI PO:

Kukátko PDV
 Zavírač dveří GEZE2000

Dveře ve verzi PO nesmí být zkracovány!



VZORY LISOVÁNÍ, ROZMĚRY A BAREVNOST

HLADKÉ
 S APLIKACEMI INOX
80N / 90N / 90E*



NOVINKA!
 VIZ str. 27

- ANTRACIT
 - TMAVÝ OŘECH
 - WENGE
 - ZLATÝ DUB


HLADKÉ

80N / 90N / 90E*



- ANTRACIT
 - TMAVÝ OŘECH
 - WENGE
 - ZLATÝ DUB

KONSTRUKCE DVEŘÍ




- A** Panel Delta WKW
- B** Ocelový pozinkovaný plech s PVC laminátem o tl. 0,7 mm
- C** Kalené pruty
- D** Centrální zámek třídy 6 se západkami Ø 18 mm
- E** Nosník z lepeného dřeva

* pouze objednávka nad 10 kusů.

MAGNUM'3 2H



1.MG03.01.05.00.00-90E.LO./Fotografie prezentuje dveře Delta MAGNUM'3 2H...vzor HLADKÉ...barva MAHAGON...velikost 90E...levé s otevíráním ven.



DVEŘNÍ KŘÍDLO:

Tloušťka **56mm**

Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,7 mm, pokrytý PVC laminátem

Vyplněné minerální vlnou

Zpevňovací nosník po obvodu křídla z dřevěného materiálu

Hlavní zámek 5 západek, ozubený, třídy 6

Horní zámek se 3 západkami

3 panty, 3 hroty proti vysazení

Těsnění na kontaktní ploše

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL PU: str. 30

Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,5 mm
pokrytá laminátem v barvě křídla, s těsněním

STANDARDNÍ KOVÁNÍ V CENĚ DVEŘÍ:

Sada kování s klikou **CARMEN** v saténové barvě

Dolní vložka Delta GB4, atest ve třídě 5

Horní vložka Delta GB4 s koulí, atest ve třídě 5

ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

ROZMĚRY, SCHÉMATA: str. 32

TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ: AT-15-8012/2012

DODATEČNÉ POVINNÉ VYBAVENÍ: str. 31, 34

Dubový práh s těsněním do profilu PU

Zavírač dveří DELTA OUDE (nebo jiný ze seznamu obsaženého v AT),
stříbrný nebo bílý

nebo

Samozavírací pant DELTA PREMIUM 25S

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK: str. 36, 39, 42

Zárubeň s profilem PD 150 s těsněním

Dubový práh s těsněním do profilu PD150

Přídavný zámek (pevný řetěz)

Kukátko DELTA PO FDV

Kukátko CYKLOP PANORAMA 200

Vložky v systému 1 klíče DELTA GB4, atest ve třídě 5

Aplikace INOX - viz str. 27

Padací práh

Dveře MAGNUM'3 2H nesmí být zkracovány!



VZORY LISOVÁNÍ, ROZMĚRY A BAREVNOST

HLADKÉ
S APLIKACEMI INOX
80N / 90E


NOVINKA!
VIZ str. 27



- BÍLÁ MATNÁ
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB


HLADKÉ

80N / 90E



- BÍLÁ MATNÁ
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

KONSTRUKCE DVEŘÍ

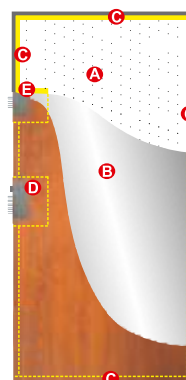

- A** Minerální vlna
- B** Pozinkovaný ocelový plech s laminátem PVC tl. 0,7 mm
- C** Zpevňovací nosník z dřevěného materiálu
- D** Zadlabávací zámek Delta DD6H/Z
- E** Zadlabávací zámek Delta DH61

BÍLÁ MATNÁ



MAHAGON



TMAVÝ OŘECH




ZLATÝ DUB



MAGNUM 4C

* Dveře splňují požadavky odolnosti třídy C v souladu s normou PN-B-92270:1990



DVEŘNÍ KŘÍDLO:

Tloušťka **56mm**

Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,7 mm, pokrytý PVC laminátem

Vyplněné minerální vlnou

Ocelové žebrovní + kalené pruty


Zpevňovací nosník po obvodu křídla z dřevěného materiálu

Centrální zámek 9 západek, třídy 6

Horní zámek se 3 západkami

3 panty, 3 hroty proti vysazení

Těsnění na kontaktní ploše



STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL PU: str. 30

Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,5 mm
pokrytá laminátem v barvě křídla, s těsněním

STANDARDNÍ KOVÁNÍ V CENĚ DVEŘÍ:

Sada kování s klikou CARMEN v saténové barvě

Dolní vložka Delta GD6, atest ve třídě 6

Horní vložka Delta GB4 s koulí, atest ve třídě 5



ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

ROZMĚRY, SCHÉMATA: str. 32

TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ: AT-15-8012/2012

DODATEČNÉ POVINNÉ VYBAVENÍ: str. 31, 34


Dubový práh s těsněním do profilu PU

Zavírač dveří DELTA OUDE (nebo jiný ze seznamu obsaženého v AT),

stříbrný nebo bílý

nebo

Samozavírací pant DELTA PREMIUM 25S



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK: str. 28, 31, 34

Zárubeň s profilem PD 150 s těsněním

Dubový práh s těsněním do profilu PD150

Přídavný zámek (omezovač otvírání)

Kukátko DELTA PO FDV

Kukátko CYKLOP PANORAMA 200

Vložky v systému 1 klíče DELTA GD6, atest ve třídě 6

Aplikace INOX - viz str. 27

Padací práh


Dveře MAGNUM 4C nesmí být zkracovány!



VZORY LISOVÁNÍ, ROZMĚRY A BAREVNOST


HLADKÉ
S APLIKACEMI INOX
80N / 90E

NOVINKA!
Viz str. 27




- BÍLÁ MATNÁ
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

HLADKÉ
80N / 90E




- BÍLÁ MATNÁ
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

KONSTRUKCE DVEŘÍ

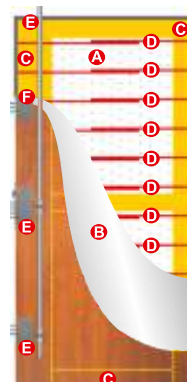

- A** Minerální vlna
- B** Pozinkovaný ocelový plech s laminátem PVC tl. 0,7 mm
- C** Zpevňovací nosník z dřevěného materiálu
- D** Kalené pruty
- E** Centrální zámek třídy 6
- F** Zadlabávací zámek Delta DH61

BÍLÁ MATNÁ




MAHAGON



TMAVÝ OŘECH




ZLATÝ DUB



MAGNUM 68K



1.MG68.01.06.00.00-90E.LO / Fotografie prezentuje dveře Delta MAGNUM 68K, vzor HLADKÉ, barva TMAVÝ OŘECH, velikost 90E, levé s otevřením ven.



DVEŘNÍ KŘÍDLO:

Tloušťka **68mm**

Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,7 mm, pokrytý PVC laminátem
Výplň Panel DELTA WKW

Kalené pruty

Zpevňovací nosník po obvodu křídla z lepeného dřeva


Centrální zámek 11 západek, třídy 6

Centrální zámek 3 západky, třídy 4

3 nastavitelné panty ve 3 rovinách

3 hroty proti vysazení

Těsnění po obvodu křídla



STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL PU68: str. 30

Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,5 mm
pokrytá laminátem v barvě křídla, s těsněním



STANDARDNÍ KOVÁNÍ:

Sada kování s klikou **CARMEN** v saténové barvě

Dolní vložka Delta

Horní vložka Delta s koulí

ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

ROZMĚRY, SCHÉMATA: str. 32

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:

Zárubeň s profilem PD68/150 s těsněním

Dubový práh s těsněním do profilu PU68

Dubový práh s těsněním do profilu PD68/150


Kukátko DELTA PO FDV

Kukátko CYKLOP PANORAMA 200

Vložky v systému 1 klíče DELTA Zavírač dveří

Srážkový práh

Aplikace INOX



ČTYŘI PATENTY:


- Akustický systém
- Centrální zámek
- Automatický centrální zámek
- Trojdielný pant 3D



VZORY LISOVÁNÍ, ROZMĚRY A BAREVNOST


HLADKÉ
S APLIKACEMI INOX
80N / 90E

NOVINKA!
VIZ str. 27

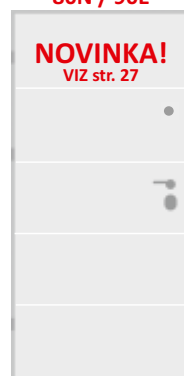


- BÍLÁ MATNÁ
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

HLADKÉ
80N / 90E



- BÍLÁ MATNÁ
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

KONSTRUKCE DVEŘÍ

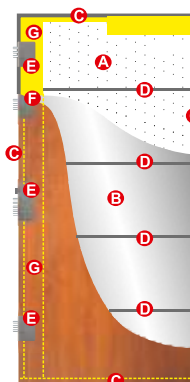

- A** Panel DELTA WKW
- B** Pozinkovaný ocelový plech s laminátem PVC tl. 0,7 mm
- C** Nosník z lepeného dřeva
- D** Kalené pruty
- E** Centrální zámek Delta DC6
- F** Zadlabávací zámek Delta DH61
- G** Integrovaný zámkový panel

BÍLÁ MATNÁ



MAHAGON



TMAVÝ OŘECH




ZLATÝ DUB



MAGNUM 80KP



1.MG80.08.05.00.00-90E.LO / Fotografie prezentuje dveře Delta MAGNUM 80KP, vzor TRENTO, barva TMAVÝ OŘECH ŽEBROVÁNÍ, velikost 90E, levé s otevřením ven.



DVEŘNÍ KŘÍDLO:

Křídlo na bázi MAGNUM 68K

s ozdobným panelem DRE na straně polodrážky
Tloušťka 80mm

Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,7 mm, pokrytý PVC laminátem

Výplň Panel DELTA WKW

Kalené pruty

Zpevňovací nosník po obvodu křídla z lepeného dřeva


Centrální zámek 11 západek, třídy 6

Centrální zámek 3 západky, třídy 4

3 nastavitelné panty ve 3 rovinách

3 hroty proti vysazení

Těsnění po obvodu křídla



STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL PU68: str. 30

Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,5 mm
pokrytá laminátem v barvě křídla



STANDARDNÍ KOVÁNÍ:

Sada kování s klikou **CARMEN** v saténové barvě

Dolní vložka Delta

Horní vložka Delta s knoflíkem

ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

ROZMĚRY, SCHÉMATA: str. 32


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:

Zárubeň s profilem PD68/150 s těsněním

Práh s těsněním do profilu PU68

Práh s těsněním do profilu PD68/150

Vložky v systému 1 klíče



Dveře Delta MAGNUM 80KP nesmí být zkracovány!

POZOR !!!

Barevnost ozdobných panelů DRE - Cell Decor zlatý dub žebrování a tmavý ořech žebrování se mírně liší od barevnosti upevňovacích profilů a zárubní.

Před nákupem se seznamte s barevnými rozdíly mezi panely a zárubněmi. Ozdobné panely jsou připevňovány ke dveřnímu křídlu pomocí ocelových profilů v barvě zlatý dub a tmavý ořech, jako na zárubních naší firmy.



VZORY LISOVÁNÍ, ROZMĚRY A BAREVNOST

HLADKÉ

80N / 90E*



- TMAVÝ OŘECH /
TMAVÝ OŘECH
ŽEBROVÁNÍ

- ZLATÝ DUB /
ZLATÝ DUB ŽEBROVÁNÍ

HLADKÉ / panel TRENTO

HLUBOCE LISOVANÉ


80N / 90E*



- TMAVÝ OŘECH /
TMAVÝ OŘECH
ŽEBROVÁNÍ

- ZLATÝ DUB /
ZLATÝ DUB ŽEBROVÁNÍ

KONSTRUKCE DVEŘÍ

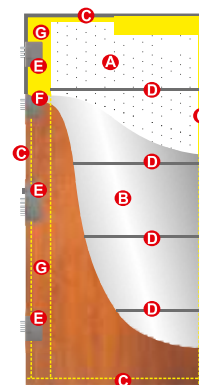

A Panel Delta WKW

B Pozinkovaný ocelový plech s laminátem PVC tl. 0,7 mm

C Nosník z lepeného dřeva

D Kalené pruty

E Centrální zámek Delta DC6

F Zadlabávací zámek Delta DH61

G Integrovaný zámkový panel

TMAVÝ OŘECH /
TMAVÝ OŘECH ŽEBROVÁNÍ



ZLATÝ DUB / ZLATÝ DUB ŽEBROVÁNÍ



* velikost 90E se vyrábí výhradně u objednávek nad 10 kusů

UNIVERSAL 45



2.LUN45.03.05.00.00-90E.LO / Fotografie prezentuje dveře Delta UNIVERSAL 45 - vzor LONDÝN'2 - barva MAHAGON, velikost 90E, levé s otevíráním ven.



DVEŘNÍ KŘÍDLO:

Tloušťka 46 mm


Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,5 mm, pokrytý PVC laminátem

Vyplněné polystyrenem EPS 70

2 zámky se 3 západkami, zadlabávací

3 panty, 3 hroty proti vysazení


Těsnění na kontaktní ploše



STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL UNI: str. 30

Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,2 mm,

pokrytá laminátem v barvě křídla, s těsněním



STANDARDNÍ KOVÁNÍ V CENĚ DVEŘÍ:

Sada kování s klikou ANNA v saténové barvě

Dolní vložka Delta JK

Horní vložka Delta JKG s koulí

Kukátko

ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

80 - 900mm x 2070mm

90E - 1005mm x 2070mm

ROZMĚRY, SCHÉMATA, KONSTRUKCE DVEŘÍ: str. 32 - 33

ZKOUŠKY ITT: v souladu s normou PN-EN 14351-1+A1:2010

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK: str. 28, 31, 34, 35

PVC práh s těsněním do profilu UNI

- tmavě hnědá, tmavé dřevo, zlatý dub

Dubový práh s těsněním do profilu UNI

Hliníkový práh s těsněním do profilu UNI

Zamykací profil spodní strany křídla

Klika s koulí Aneta

Elektromechanická klika GI 2324

Dolní vložka DELTA GD6, atest ve třídě 6

Vložky v systému 1 klíče GD6, atest ve třídě 6

Aplikace INOX - viz str. 27

Okapník vnějších dveří, které se otevírají dovnitř

Zkrácení křídla (hladké do 14 cm / lisované do 5 cm)


Montážní sada 6 kotev se záslepkami



VZORY LISOVÁNÍ, ROZMĚRY A BAREVNOST


HLADKÉ
S APLIKACEMI INOX
80 / 90E

NOVINKA!
VIZ str. 27



- CALVADOS
- SVĚTLÝ OŘECH
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

HLADKÉ
80 / 90E



- CALVADOS
- SVĚTLÝ OŘECH
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

LONDÝN
MĚLČE LISOVANÉ
80 / 90E



- MAHAGON
- ZLATÝ DUB

LONDÝN'2
HLUBOČE LISOVANÉ
80 / 90E




- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

SLUNCE'2
HLUBOČE LISOVANÉ
80 / 90E



- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

WERONA
HLUBOČE LISOVANÉ
80 / 90E

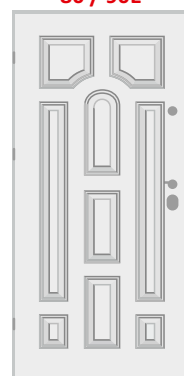

- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

CALVADOS



SVĚTLÝ OŘECH



MAHAGONI



TMAVÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



DOSTUPNÉ VZORY SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ



2.UN45.01.08.21.RE-90E.R.O

HLADKÉ
PROUŽEK INOX

2.UN45.01.08.22.RE-90E.R.O

HLADKÉ
ŽEBŘÍK INOX

2.UN45.04.08.05.RE-90E.R.O

SLUNCE
SLUNCE PVC

2.UN45.03.05.01.RE-90E.R.O

LONDÝN
OBDÉLNÍK PVC

2.UN45.03.05.02.RE-90E.R.O

LONDÝN
LONDÝN PVC

2.UN45.05.07.04.RE-90E.R.O

WERONA
GOTIKA PVC

2.UN45.05.07.02.RE-90E.R.O

WERONA
LONDÝN PVC

Atypické skleněné výplně, jež nejsou obsaženy ve výše uvedeném přehledu (např. výplň PVC ve dveřích UNIVERSAL HLADKÉ), lze vyrobit VÝHRADNĚ po konzultaci s obchodním oddělením, za příplatek.





SPECIAL'2

Dveře splňují požadavky třídy RC2 nebo RC2N výhradně s kováním dveří DELTA PREMIUM.



2.SP55.08.08.00.00-90E.LO / Fotografie prezentuje dveře Delta SPECIAL'2, vzor TRENTO, barva ZLATÝ DUB, velikost 90E, levé s otevřením ven.



DVEŘNÍ KŘÍDLO:

Tloušťka **56mm**

Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,5 mm, pokrytý PVC laminátem

Vyplněné polystyrenem EPS 70

Svislý nosník z dřevěného materiálu

Hlavní zámek 5 západek, ozubený, třídy 6

Horní zámek se 3 západkami

3 panty, 3 hroty proti vysazení

Těsnění na kontaktní ploše

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL PU: str. 30

Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,5 mm, pokrytá laminátem v barvě křídla, s těsněním

STANDARDNÍ KOVÁNÍ V CENĚ DVEŘÍ:

Sada kování s klikou **OLIVIA** v saténové barvě

Dolní vložka Delta GB4, atest ve třídě 5

Horní vložka Delta JKG s koulí

Kukátko

ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

ROZMĚRY, SCHÉMATA, KONSTRUKCE DVEŘÍ: str. 32 - 33

ZKOUŠKY ITT: v souladu s normou PN-EN 14351-1+A1:2010

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK: str. 28, 31, 34, 35

Zárubeň s profilem PD 150 s těsněním

Zárubeň s profilem PDT 150 (pouze 90E) s těsněním

PVC práh s těsněním do profilu P55, PU - tmavě hnědá nebo zlatý dub

ALU nebo dubový práh s těsněním do profilu PU

ALU nebo dubový práh s těsněním do profilu PD 150, PDT150

Přídavný zámek (omezovač otvírání)

Elektromechanická klika GI 2324

Okapník vnějších dveří, které se otvírají dovnitř

Zamykací profil na spodní straně křídla

Sada kování z modelu PREMIUM (pro třídu RC2)

Vložky v systému 1 klíče GB4, atest ve třídě 5

Kování z nerezové oceli OLIVIA / TAMARA'2 / EWA INOX

Madlo INOX 90 cm

Madlo INOX 140 cm

Elektrický zámek 12 V AC/DC s montáží v zárubni

Zkrácení křídla na požadovanou velikost

[Aplikace INOX - viz str. 27](#)

Montážní sada 12 kotev se záslepkami



VZORY LISOVÁNÍ, ROZMĚRY A BAREVNOST

HLADKÉ

80N / 90E



- ANTRACIT
- BÍLÁ MATNÁ
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- WENGE
- ZLATÝ DUB

LONDÝN

MĚLCE LISOVANÉ
80N / 90E



- MAHAGON
- ZLATÝ DUB

GENUA


HLUBOCE LISOVANÉ
80N / 90E



- BÍLÁ MATNÁ
- CALVADOS
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- WENGE
- ZLATÝ DUB

PARMA

HLUBOCE LISOVANÉ
80N / 90E

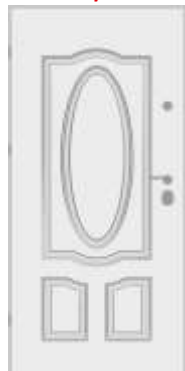

- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- WENGE
- ZLATÝ DUB

TRENTO

HLUBOCE LISOVANÉ
80N / 90E




- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

RAHMEN

HLUBOCE LISOVANÉ
90E



- ANTRACIT
- BÍLÁ MATNÁ
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- WENGE
- ZLATÝ DUB

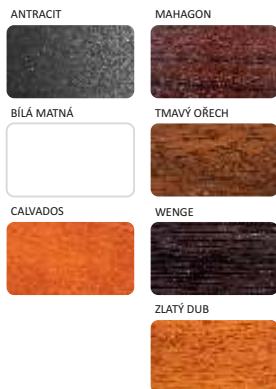

DOSTUPNÉ VZORY SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ



2.SP55.01.01.21.RE-90E.R.O

HLADKÉ
PROUŽEK INOX

2.SP55.01.01.22.RE-90E.R.O

HLADKÉ
ŽEBŘÍK INOX

2.SP55.01.01.23.RE-90E.R.O

HLADKÉ
LINEA'4 INOX

2.SP55.01.01.24.RE-90E.R.O

HLADKÉ
LINEA'2 INOX

2.SP55.06.08.01.RE-90E.R.O

GENUA
OBDÉLNÍK PVC

2.SP55.06.08.02.RE-90E.R.O

GENUA
LONDÝN PVC

2.SP55.06.08.03.RE-90E.R.O

GENUA
DLOUHÝ OBDÉLNÍK
PVC

2.SP55.06.08.04.RE-90E.R.O

GENUA
GOTIKA PVC

2.SP55.06.08.05.RE-90E.R.O

GENUA
SLUNCE PVC

2.SP55.06.08.06.RE-90E.R.O

GENUA
HŮLKA PVC

2.SP55.06.08.07.RE-90E.R.O

GENUA
UMBRELLA PVC

2.SP55.06.08.08.RE-90E.R.O

GENUA
UMBRELLA'2 PVC

2.SP55.09.07.03.RE-90E.R.O

RAMA
DLOUHÝ OBDÉLNÍK
PVC

2.SP55.09.07.09.RE-90E.R.O

RAMA
LIMA'4 PVC

2.SP55.09.07.10.RE-90E.R.O

RAMA
SVISLÝ OBLOUK PVC

2.SP55.09.07.31.RE-90E.R.O

RAMA
OBDÉLNÍK ALU

2.SP55.09.07.32.RE-90E.R.O

RAMA
ČTVEREC'4 ALU

2.SP55.09.07.33.RE-90E.R.O

RAMA
KARO'3 ALU

2.SP55.09.07.25.RE-90E.R.O

RAMA
VLNA INOX

2.SP55.09.07.26.RE-90E.R.O

RAMA
LIMA'3 INOX

2.SP55.09.07.27.RE-90E.R.O

RAMA
SVISLÝ OBLOUK INOX

2.SP55.08.06.28.RE-90E.R.O

TRENTO
MODERN'4 INOX

2.SP55.08.06.11.RE-90E.R.O

TRENTO
MODERN'4 PVC

2.SP55.07.05.12.RE-90E.R.O

PARMA
ELIPSA

Atypické skleněné vložky, jež nejsou obsaženy ve výše uvedeném přehledu (např. vložky PVC ve dveřích SPECIAL HLADKÉ), lze vyrobit VÝHRADNĚ po konzultaci s obchodním oddělením, za příplatek.

MAXIM 68S



DVEŘNÍ KŘÍDLO:

Tloušťka **68mm**

Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,5 mm, pokrytý PVC laminátem
Vyplněné polystyrenem EPS 70

Nosník z dřevěného materiálu po obvodu křídla

Hlavní zámek 5 západek, ozubený převod, třídy 6

Horní zámek se 3 západkami

3 nastavitelné panty ve 3 rovinách

3 hroty proti vysazení

Těsnění na kontaktní ploše po celém obvodu křídla

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL ODA68: str. 30

Skládaná zárubeň, dřevěná, pokrytá hliníkovým plechem s laminátem v barvě křídla, s těsněním

Práh ALU / PVC v ceně sady

STANDARDNÍ KOVÁNÍ V CENĚ DVEŘÍ:

Sada kování s klikou **OLIVIA INOX** v saténové barvě

Dolní vložka Delta JKZ, třída 2

Horní vložka Delta JKG s koulí

Kukátko

ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

90E - 1020mm x 2080mm

ROZMĚRY, SCHÉMATA, KONSTRUKCE DVEŘÍ: str. 32 - 33

ZKOUŠKY ITT: v souladu s normou PN-EN 14351-1+A1:2010

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK: str. 28, 31, 34, 35

Dolní vložka GD6, atest ve třídě 6

Vložky v systému 1 klíče GD6, atest ve třídě 6

Sada čtvercových kování TAMARA'2 INOX

Madlo INOX 90 cm

Madlo INOX 140 cm

Okapník

Sada 6 šroubů a plechů pro montáž dřevěných zárubní

Elektromechanická klika GI 2324


Aplikace INOX - viz str. 27

Dveře Delta MAXIM 68S nesmí být zkracovány!



VZORY LISOVÁNÍ, ROZMĚRY A BAREVNOST

HLADKÉ
S APLIKACEMI INOX
90E

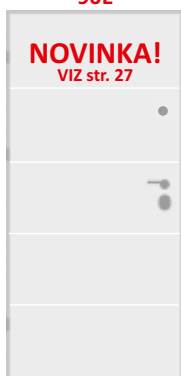


NOVINKA!
VIZ str. 27

HLADKÉ
90E



RAHMEN
HLUBOČE LISOVANÉ
90E

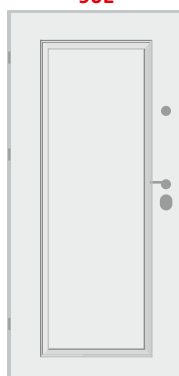

NOVINKA!

ZÁRUBEŇ DŘEVO-HLINÍK
ODA68



ANTRACIT



BÍLÁ MATNÁ



TMAVÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



- ANTRACIT
- BÍLÁ MATNÁ
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

- ANTRACIT
- BÍLÁ MATNÁ
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

- ANTRACIT
- BÍLÁ MATNÁ
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

DOSTUPNÉ VZORY SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ



2.MX68.01.08.21.RE-90E.R.O

HLADKÉ
PROUŽEK INOX



2.MX68.01.08.22.RE-90E.R.O

HLADKÉ
ŽEBŘÍK INOX



2.MX68.01.08.23.RE-90E.R.O

HLADKÉ
LINEA'4 INOX



2.MX68.01.08.24.RE-90E.R.O

HLADKÉ
LINEA'2 INOX



2.MX68.09.01.31.RE-90E.R.O

RAMA
OBDĚLNÍK ALU



2.MX68.09.01.27.RE-90E.R.O

RAMA
SVISLÝ OBLOUK INOX



2.MX68.09.01.26.RE-90E.R.O

RAMA
LIMA'3 INOX



2.MX68.09.01.25.RE-90E.R.O

RAMA
VLNA INOX



2.MX68.09.01.32.RE-90E.R.O

RAMA
ČTVEREC'4 ALU



2.MX68.09.01.33.RE-90E.R.O

RAMA
KARO'3 ALU



PERFECT 68



2.PF68.01.06.00.00.90E.LO./Fotografie prezentuje dveře DELTA PERFECT vzor RAMA, barva TMAVÝ OŘECH, vellost 90E, levé s. otevíráním ven.



NOVINKA!!
V PRODEJI
OD III. ČTVRTLETÍ 2014



DVEŘNÍ KŘÍDLO:

Tloušťka **68mm**

Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,7 mm, pokrytý PVC laminátem

68S - Vyplněné polystyrenem EPS70

68X - Vyplněné pěnou XPS

Zpevňovací nosník po obvodu křídla,
z lepeného dřeva

Centrální zámek 11 západek, třídy 6

Horní zámek 3 západky, třídy 4

3 nastavitelné panty ve 3 rovinách

3 hroty proti vysazení

Těsnění v kontaktní ploše po celém obvodu křídla



STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL PU68: str. 30

Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,5 mm
pokrytá laminátem v barvě křídla, s těsněním

STANDARDNÍ KOVÁNÍ:

Sada kování s klikou **CARMEN INOX** v saténové barvě

Dolní vložka Delta

Horní vložka Delta s knoflíkem

ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

ROZMĚRY, SCHÉMATA: str. 32

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK: str. 28, 31, 34

Zárubeň s profilem PD68/150 s těsněním

Zárubeň dřevo-hliník ODA68 s těsněním a prahem ALU/PVC

Dubový práh s těsněním do profilu PU68

Dubový práh s těsněním do profilu PD68/150

Sada čtvercového kování TAMARA 2 INOX

Vložky v systému 1 klíče DELTA

Aplikace INOX



Vnější energeticky úsporné dveře DELTA PERFECT se zárubní ODA68:

- verze PERFECT 68S (plně) - $U_d[W/(m^2.K)] = 1,0$


- verze PERFECT 68SG (s výplní PROUŽEK INOX) - $U_d[W/(m^2.K)] = 1,1$

- verze PERFECT 68X (plně) - $U_d[W/(m^2.K)] = 0,9$

- verze PERFECT 68XG (s výplní PROUŽEK INOX) - $U_d[W/(m^2.K)] = 1,0$

VZORY LISOVÁNÍ, ROZMĚRY A BAREVNOST

HLADKÉ
S APLIKACEMI INOX
90E

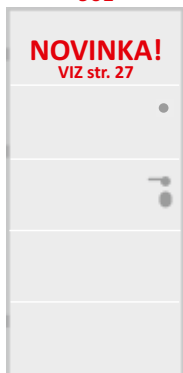

NOVINKA!
VIZ str. 27

HLADKÉ
90E



RAMA
HLUBOCE LISOVANÉ
90E nur 68S



- ANTRACIT
- BÍLÁ
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

- AANTRACIT
- BÍLÁ
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

- ANTRACIT
- BÍLÁ
- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

NOVINKA!

ZÁRUBEŇ DŘEVO-HLINÍK
ODA68



ANTRACIT



BÍLÁ MATNÁ



TMAVÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



DOSTUPNÉ VZORY SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ



2.PF68.01.08.21.RE-90E.R.O

HLADKÉ
PROUŽEK INOX



2.PF68.01.08.22.RE-90E.R.O

HLADKÉ
ŽEBŘÍK INOX



2.PF68.01.08.23.RE-90E.R.O

HLADKÉ
LINEA'4 INOX



2.PF68.01.08.24.RE-90E.R.O

HLADKÉ
LINEA'2 INOX



2.PF68.09.01.31.RE-90E.R.O

RAMA
OBDĚLNÍK ALU



2.PF68.09.01.27.RE-90E.R.O

RAMA
SVISLÝ OBLOUK INOX



2.PF68.09.01.26.RE-90E.R.O

RAMA
LIMA'3 INOX



2.PF68.09.01.25.RE-90E.R.O

RAMA
VLNA INOX



2.PF68.09.01.32.RE-90E.R.O

RAMA
ČTVEREC'4 ALU



2.PF68.09.01.33.RE-90E.R.O


RAMA
KARO'3 ALU

NOVINKA!!




V PRODEJI OD III. ČTVRTLETÍ 2014



ROYAL 84S



2.BS84.01.01.00.00-90N.L.O./Fotografie prezentuje dveře Delta ROYAL 84S, vzor HLADKÉ, barva ANTRACIT, velikost 90N, levé s otevřením ven.



DVEŘNÍ KŘÍDLO:

Tloušťka **84mm**

Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,7 mm, pokrytý PVC laminátem **84S** - Vyplněné polystyrenem EPS70

Nosník po obvodu křídla z lepeného dřeva

Centrální zámek 7 západek \varnothing 18 mm třídy 6

Horní zámek 2 západky \varnothing 18 mm třídy 6

3 nastavitelné panty ve 3 rovinách

6 hrotů proti vysazení

Dvojitá kontaktní plocha s dvojitým těsněním po celém obvodu

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL PM150: str. 30

Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,5 mm, pokrytá laminátem v barvě křídla, s těsněním

STANDARDNÍ KOVÁNÍ V CENĚ DVEŘÍ:

Sada kování s klikou **VENUS INOX** v saténové barvě

Dolní vložka Delta GD6, atest ve třídě 6

Horní vložka Delta GD6G, atest ve třídě 6

Kukátko

ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

80N - 900mm x 2060mm

90N - 1000mm x 2090mm

90E - 1040mm x 2090mm

ROZMĚRY, SCHÉMATA: str. 32

ZKOUŠKY ITT: v souladu s normou PN-EN 14351-1+A1:2010

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK: str. 28, 31, 34, 35

Zárubeň PMT150 s tepelnou přepážkou (pouze 90N)

Zárubeň dřevo-hliník ODA84 s těsněním a prahem ODA - již brzy!

Práh Royal profil 1 Dubový (výš. 35 mm) s těsněním

Práh Royal profil 1 PVC/ALU (výš. 30 mm) s těsněním

Práh Royal profil 2 PVC/ALU (výš. 25 mm) s těsněním

Madlo INOX 90 cm

Madlo INOX 140 cm

Kličky INOX: Carmen, Tamara'2 nebo Ewa

Vložky v systému 1 klíče DELTA GD6

Okapník

Zkrácení křídla do 30 mm

Zamykací profil

Elektromechanická klika GI2324

Aplikace INOX - viz str. 27


Montážní sada 12 kotev se záslepkami



VZORY LISOVÁNÍ, ROZMĚRY A BAREVNOST

HLADKÉ
S APLIKACEMI INOX


80N / 90N / 90E*

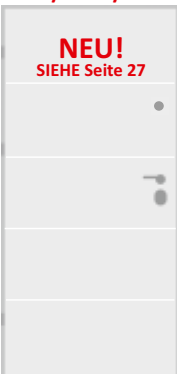

- ANTRACIT
- TMAVÝ OŘECH
- WENGE
- ZLATÝ DUB


HLADKÉ

80N / 90N / 90E*

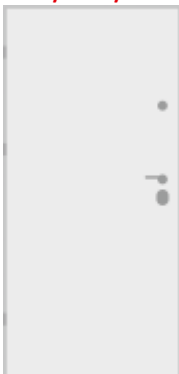

- ANTRACIT
- TMAVÝ OŘECH
- WENGE
- ZLATÝ DUB

KONSTRUKCE DVEŘÍ

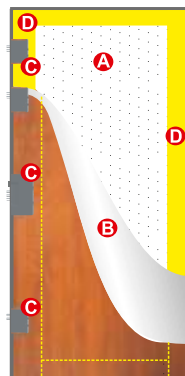

- A** 84S polystyren EPS70
- B** Ocelový pozinkovaný plech s PVC laminátem o tl. 0,7 mm
- C** Centrální zámek třídy 6 se západkami \varnothing 18 mm
- D** Nosník z lepeného dřeva

ANTRACIT



TMAVÝ OŘECH



WENGE



ZLATÝ DUB



NOVINKA!
ZÁRUBEŇ DŘEVO-HLINÍK
ODA84



**JIŽ BRZY
V PRODEJI!**

* pouze objednávka nad 10 kusů.

Každé dveře namontované na vnější straně budovy (vystavené atmosférickým vlivům), musí mít ochranný přístřešek, chránící jak před sluncem, tak proti dešti. Doporučujeme také použít zárubeň s tepelnou přepážkou PMT nebo dřevo-hliník ODA84 - viz str. 30.

DOSTUPNÉ VZORY SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ



HLADKÉ
PROUŽEK INOX



HLADKÉ
ŽEBŘÍK INOX



HLADKÉ
LINEA'4 INOX



HLADKÉ
LINEA'2 INOX



HLADKÉ
LIMA'3 INOX



HLADKÉ
VLNA INOX



HLADKÉ
SVISLÝ OBLOUK INOX



PRESTIGE 88



2.PS88.01.23.00.00-90N.L.O./Fotografie prezentuje dveře Delta PRESTIGE, vzor HLADKÉ, barva ČOKOLÁDOVÝ DUB, velikost 90N, levé s otevíráním ven.



DVEŘNÍ KŘÍDLO:

Tloušťka **88mm**

Bezpečná deska MFP, pokrytá laminátem Safe Panel (HPL) se zvýšenou odolností proti vlhkosti, atmosférickým vlivům, mechanickému poškození

Výplň pěnou PUR bez tepelných mostů

Nosník po obvodu křídla z lepeného dřeva se stabilizátorem proti deformacím

Lištový zámek se 3 západkami

3 nastavitelné panty ve 3 rovinách

3 hroty proti vysazení

Dvojitá kontaktní plocha s dvojitým těsněním

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL DH: str. 30

Skládaná zárubeň, dřevěná, pokrytá laminátem

Safe Panel (HPL) v barvě křídla, s těsněním

Tepelný práh ALU / PVC ODA

STANDARDNÍ KOVÁNÍ V CENĚ DVEŘÍ:

Sada kování s klikou **TAMARA INOX** v saténové barvě

Dolní vložka Delta nebo WILKA

Kukátko

ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

90N - 1040mm x 2120mm

100N - 1140mm x 2120mm

ROZMĚRY, SCHÉMATA, KONSTRUKCE DVEŘÍ: str. 32

ZKOUŠKY ITT: v souladu s normou PN-EN 14351-1+A1:2010

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK: str. 28, 34

Kulaté madlo o délce 170 cm s klikou AXA

Čtvercové madlo o délce 170 cm s klikou AXA

Boční světlík VARIANTA 1 se sklem DECORMAT

Boční světlík VARIANTA 1 se sklem BENÁTSKÉ ZRCADLO

Elektrický zámek 12 V AC / DC s montáží v zárubni

Sada 6 šroubů a plechů k montáži dřevěných zárubní

Dveře Delta PRESTIGE 88 nesmí být zkracovány!

Pasivní energeticky úsporné vnější dveře DELTA PRESTIGE:

- verze PRESTIGE 88P (plně) - $U_d[W/(m^2.K)] = 0,64$

- verze PRESTIGE 88PG (s výplní PROUŽEK INOX) - $U_d[W/(m^2.K)] = 0,72$

VZORY LISOVÁNÍ, ROZMĚRY A BAREVNOST


ANTRACIT




BÍLÁ MATNÁ



ČOKOLÁDOVÝ DUB




MODEL 15
HLADKÉ
90N / 100N

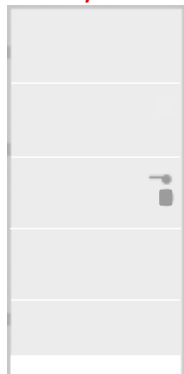

- ANTRACIT
- BÍLÁ MATNÁ
- ČOKOLÁDOVÝ DUB

KONSTRUKCE DVEŘÍ

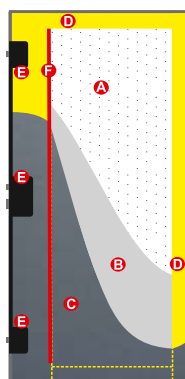

A Izolace pěnou PUR
- bez tepelných můstků


B Bezpečná deska

C MFP Safe Panel (HPL)

D Dřevěný nosník
- bez tepelných můstků

E Centrální lištový zámek

F Stabilizátor křídla



Kulaté nebo
čtvercové madlo
dél. 170cm
s klikou AXA.


PASIVNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ VZORY SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ



2.PS88.01.23.00.00-90N.L.I

MODEL M15
příplatek za madlo AXA

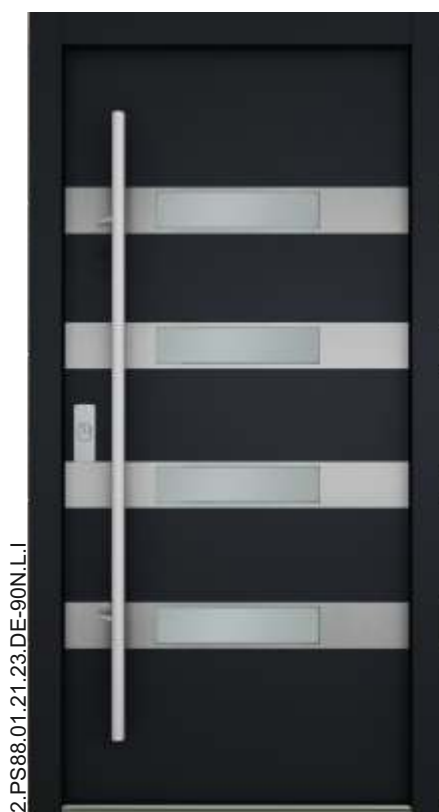

2.PS88.01.21.23.DE-90N.L.I

MODEL M30
výplň LINEA'4 INOX DECORMAT /
BENÁTSKÉ ZRCADLO
příplatek za madlo AXA



2.PS88.01.22.21.DE-90N.L.I

MODEL M34
výplň PROUŽEK INOX DECORMAT /
BENÁTSKÉ ZRCADLO
příplatek za madlo AXA

BOČNÍ SVĚTLÍKY

VARIANTA 1

90N - 1000mm
100N - 1100mm

400mm



VARIANTA 2

400mm

90N - 1000mm
100N - 1100mm

400mm




2100mm

POZOR! Výměna skla ve světlíku je možná výhradně po úplné demontáži světlíku.

GRAND S

2.6555.01.08.00.00-14E.L.O-00 / Fotografie prezentuje dveře GRAND S, vzor HLADKÉ, barva ZLATÝ DUB, velikost 140E, levé s otevíráním ven, pasivní křídlo bez výplně.

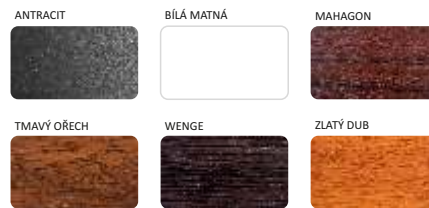

DVEŘNÍ KŘÍDLA:

aktivní - na bázi Delta SPECIAL

pasivní - pouze hladké, otevírací

TLoušťka **56 mm**

Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,5 mm, pokrytý PVC laminátem

Vyplněné polystyrenem EPS 70

Svislý nosník z dřevěného materiálu

Hlavní zámek 5 západek, ozubený, třídy 6

Horní zámek se 3 západkami

6 pantů, 6 hrotů proti vysazení

Těsnění na kontaktní ploše

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL PU:

str. 30
Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,5 mm, pokrytá laminátem v barvě křídla, s těsněním

STANDARDNÍ KOVÁNÍ V CENĚ DVEŘÍ:

Sada kování s klikou **OLIVIA** v saténové barvě

Dolní vložka Delta GB4, atest ve třídě 5

Horní vložka Delta JKG s koulí

Kukátko

ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

120E - 1300mm x 2080mm

140E - 1500mm x 2080mm

ROZMĚRY, SCHÉMATA, KONSTRUKCE DVEŘÍ:

str. 32-33
ZKOUŠKY ITT: v souladu s normou PN-EN 14351-1+A1:2010

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:

str. 28, 31, 34, 35

Zárubeň s profilem PD 150

Zárubeň s profilem PDT 150

ALU práh s těsněním do profilu PU

ALU práh s těsněním do profilu PD 150, PDT150

Elektromechanická klikka GI 2324

Sada kování z modelu PREMIUM

Vložky v systému 1 klíče GB4

Kování INOX: OLIVIA, TAMARA'2 nebo EWA

Madlo INOX 90 cm

Madlo INOX 140 cm

Dveře Delta GRAND S nesmí být zkracovány!



VZORY LISOVÁNÍ, ROZMĚRY A BAREVNOST

HLADKÉ

120E / 140E



- ANTRACIT
- BÍLÁ MATNÁ
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- WENGE
- ZLATÝ DUB

GENUA

HLUBOCE LISOVANÉ
120E / 140E



- BÍLÁ MATNÁ
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- WENGE
- ZLATÝ DUB

PARMA

HLUBOCE LISOVANÉ
120E / 140E



- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- WENGE
- ZLATÝ DUB

TRENTO

HLUBOCE LISOVANÉ
120E / 140E



- TMAVÝ OŘECH
- ZLATÝ DUB

RAMA

HLUBOCE LISOVANÉ
120E / 140E



- ANTRACIT
- BÍLÁ MATNÁ
- MAHAGON
- TMAVÝ OŘECH
- WENGE
- ZLATÝ DUB

DOSTUPNÉ VZORY SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ



2.GS55.01.08.00.00-14E.R.O-00

HLADKÉ / HLADKÉ



2.GS55.09.08.00.00-14E.R.O-00

RAMA / HLADKÉ



2.GS55.06.08.00.00-14E.R.O-00

GENUA / HLADKÉ



2.GS55.07.08.00.00-14E.R.O-00

PARMA / HLADKÉ



2.GS55.08.06.11.RE-14E.R.O-00

TRENTO / HLADKÉ
MODERN'4 PVC



2.GS55.06.05.04.RE-14E.R.O-04

GENUA / HLADKÉ
GOTIKA PVC x2



2.GS55.06.05.06.RE-14E.R.O-01

GENUA / HLADKÉ
HŮLKA PVC / 4xOBDÉLNÍK PVC



2.GS55.06.05.03.RE-14E.R.O-03

GENUA / HLADKÉ
DLOUHÝ OBDÉLNÍK PVC x2



2.GS55.07.07.12.RE-14E.R.O-12

PARMA / HLADKÉ
ELIPSA PVC / DLOUHÝ
OBDÉLNÍK PVC



2.GS55.01.01.21.RE-14E.R.O-21

HLADKÉ / HLADKÉ
PROUŽEK INOX x2



2.GS55.01.01.22.RE-14E.R.O-22

HLADKÉ / HLADKÉ
ŽEBŘÍK INOX x2



2.GS55.01.01.27.RE-14E.R.O-27

RAMA / HLADKÉ
SVISLÝ OBLOUK INOX x2



2.GS55.01.01.31.RE-14E.R.O-31

RAMA / HLADKÉ
OBDÉLNÍK x2



2.GS55.01.01.32.RE-14E.R.O-32

RAMA / HLADKÉ
ČTVEREC'4 ALU x2



2.GS55.01.01.21.RE-14E.R.O-00

HLADKÉ / HLADKÉ
PROUŽEK INOX



2.GS55.01.01.32.RE-14E.R.O-00

RAMA / HLADKÉ
ČTVEREC'4 ALU

Atypické skleněné výplně, jež nejsou obsaženy ve výše uvedeném přehledu (např. výplň PVC ve dveřích GRAND S HLADKÉ), lze vyrobit VÝHRADNĚ po konzultaci s obchodním oddělením, za příplatek.

DRUHY SKEL A RÁMŮ



REFLEX

BENÁTSKÉ ZRCADLO

DECORMAT

DIAMANT

DECORMAT L2

DECORMAT L5

TYP RÁMU	REFLEX	BENÁTSKÉ ZRCADLO	DECORMAT	DIAMANT	DECORMAT L2	DECORMAT L5
PVC		VŠECHNY VÝPLNĚ		VŠECHNY KROMĚ MODERN PVC	NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
ALU		VŠECHNY VÝPLNĚ		NEDOSTUPNÉ	OBDELNÍK ALU	OBDELNÍK ALU
INOX		VŠECHNY VÝPLNĚ		NEDOSTUPNÉ	PROUŽEK INOX VLNA INOX LIMA'3 INOX	PROUŽEK INOX OBLOUK INOX



RÁM PVC

RÁM PVC

RÁM PVC

RÁM ALU


RÁM INOX

RÁM INOX


POPIS SKEL

- DIAMANT (pouze PVC)** – kompozitní sklo, průhledné na vnější straně, uvnitř matné s prvky vypouklého skla.
- REFLEX** – kompozitní sklo, průhledné, ztmavené, s jemným zrcadlovým efektem.
- DECORMAT** – kompozitní sklo, neprůhledné, matné.
- BENÁTSKÉ ZRCADLO** – kompozitní sklo, průhledné. Efekt Benátského zrcadla je dosažen díky rozdílu osvětlení. Pro dosažení tohoto efektu musí být na vnější straně budovy větší intenzita světla, než uvnitř.

VZORY DOSTUPNÝCH VÝPLNÍ PVC SE SKLEM DIAMANT

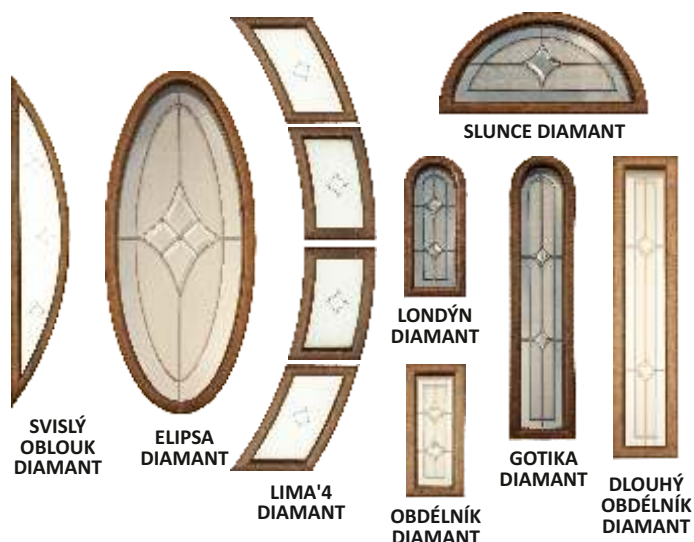


VZORY DOSTUPNÝCH VÝPLNÍ SE SKLEM DECORMAT L2, L5

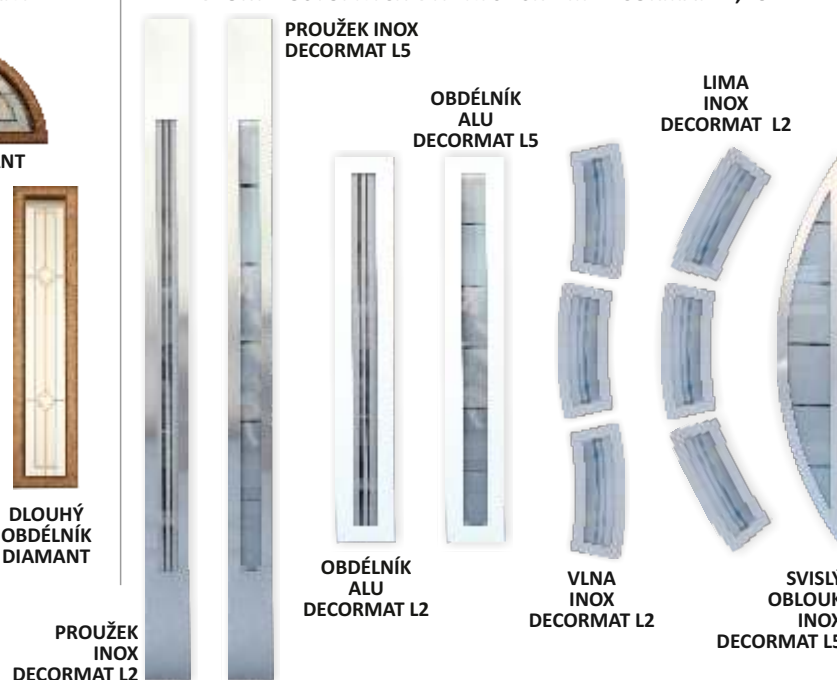

OZDOBNÉ APLIKACE INOX

pro vnitřní vchodové a vnější dveře

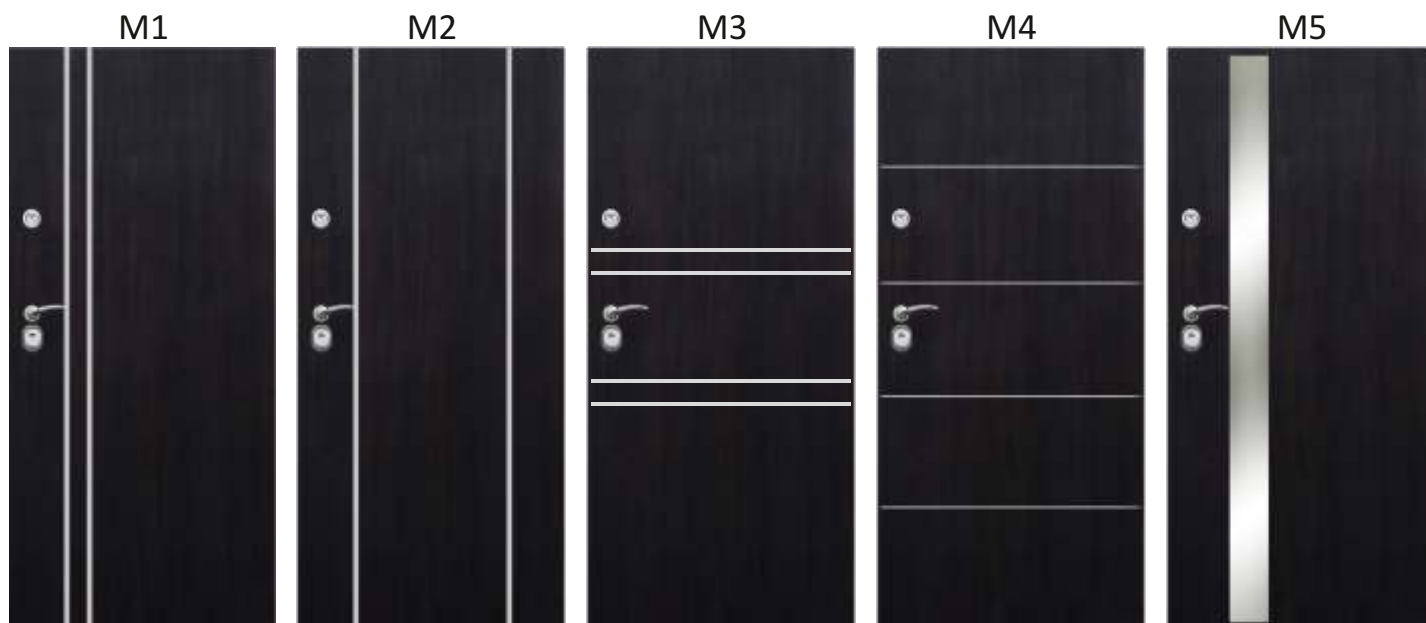

Ozdobné aplikace INOX nacházejí uplatnění jak u vchodových vnitřních dveří, tak u vnějších dveří Delta. Jsou to proužky z nerezové oceli, nalepené na povrch dveřního křídla za účelem zpestření vzhledu dveří. Použití nerezového plechu zajišťuje odolnost vůči atmosférickým vlivům. Aplikace mohou být instalovány jednostranně i oboustranně. Aplikace INOX lze použít u modelů dveří Delta: Universal, Special, Premium, Maxim, Perfect, Royal a Magnum.

OZDOBNÉ PANELY

pro vnitřní vchodové dveře

OZDOBNÝ PANEL HLADKÝ ZLATÝ DUB ŽEBROVÁNÍ



OZDOBNÝ PANEL TRENTO TMAVÝ OŘECH ŽEBROVÁNÍ



Ve spolupráci s polským výrobcem vnitřních dveří, firmou DRE z Elblągu, nabízíme dodatečné ozdobné obklady (panely) v barvách DRE - Cell Decor: zlatý dub žebrování a tmavý ořech žebrování.

Panely MDF o tloušťce 4 mm jsou dodatečným prvkem, který lze nasadit na dveře Delta Special, Premium, ale výhradně na vnitřní, vchodové z chodby do bytu, o rozměrech 80N a 90E a ve dvou verzích: hladké a lisované vzor TRENTO. Skvěle se hodí k vnitřním dveřím firmy DRE v těchto dvou nejpobulárnějších barvách obkladů.

Navíc oboustranně nasazené dveřní panely zvyšují akustické parametry, tak důležité u vchodových dveří do bytu.

Ozdobné panely jsou připevňovány ke dveřnímu křídlu pomocí ocelových profilů v barvě zlatý dub a tmavý ořech, jako na zárubních naší firmy.

POZOR!!!

Barevnost ozdobných panelů DRE - Cell Decor zlatý dub žebrování a tmavý ořech žebrování se mírně liší od barevnosti upevňovacích profilů a zárubní. Před nákupem se seznamte s barevnými rozdíly mezi panely a zárubněmi.

U dveří s panely nelze instalovat omezovač otevírání.

U panelových dveří používáme POUZE dubový práh s profilem P nebo PD.

Dveře DELTA s ozdobnými panely mohou být zkráceny až o 5 cm výhradně výrobcem.



KOVÁNÍ

za příplatek k vnitřním dveřím

SN - Satén Nikl
AB - Antický Bronz

KLIKA ANNA AB
ŠTÍTEK S ROZETOU T1 AB



POUŽITÍ:
UNIVERSAL



KLIKA OLIVIA AB
ŠTÍTEK S ROZETOU T1+ AB



POUŽITÍ:
SPECIAL



KLIKA CAMEN AB
ŠTÍTEK S ROZETOU T4 AB



POUŽITÍ:
PREMIUM



KLIKA TAMARA SN nebo AB



POUŽITÍ:
SPECIAL
PREMIUM

KLIKA KINGA SN



POUŽITÍ:
PREMIUM

KLIKA S KOULÍ ANETA SN



POUŽITÍ:
VŠECHNY MODELY

KOVÁNÍ INOX (z nerezové oceli)

za příplatek k vnitřním i vnějším dveřím

Kování z nerezové oceli INOX se vyznačuje vysokou odolností vůči atmosférickým vlivům a nevyžaduje pravidelnou údržbu, jako v případě standardního kování. Sada kování se skládá z: kliky, terče horního zámku a štítku s ochrannou rozetou. Vložky zámku a kolečko přidavného zámku nejsou vyrobeny z nerezové oceli. Kování INOX je prodáváno pouze ve stříbrné barvě.

K uchycení madla se používají otvory na kliku a rozeta horního zámku ve dveřním křídle. Na vnitřní straně se nachází klasická klika a terčík TAMARA'2 INOX. Při použití madla INOX nebo kliky s pevnou koulí EWA INOX je otevření dveří z vnější strany možné výhradně otočením dolního zámku klíčem.

Klika s koulí EWA INOX má na vnitřní straně kliku Carmen INOX

KLIKA OLIVIA INOX



POUŽITÍ
SPECIAL, GRAND S
MAXIM ve standardu

KLIKA CARMEN INOX



POUŽITÍ
PREMIUM

KLIKA S KOULÍ EWA INOX



POUŽITÍ
VŠECHNY VNĚJŠÍ MODELY

KLIKA TAMARA'2 INOX



POUŽITÍ
SPECIAL, PREMIUM
MAXIM, ROYAL
PRESTIGE ve standardu

KLIKA VENUS INOX



POUŽITÍ
ROYAL ve standardu

MADLO INOX 140cm

MADLO INOX 90cm



POUŽITÍ
SPECIAL, PREMIUM,
MAXIM, ROYAL,
GRAND S

ZADLABÁVACÍ ZÁMKY DELTA

používané standardně ve dveřích DELTA

UNIVERSAL 45	SPECIAL MAXIM MAGNUM'3 2H GRAND S	PREMIUM MAGNUM'2 C3 MAGNUM 4C	MAGNUM 68K MAGNUM 80KP PERFECT 68	PERFECT 68 MAGNUM 68K MAGNUM 80KP	ROYAL 84WKW ROYAL 84S	MALOOBCHODNÍ PRODEJ
			DC6P	DC6AP	DF18P	
DH5 třídy 2	DH6 třídy 2	DH61 třídy 4	DH61 třídy 4	DH61 třídy 4	DF18D třídy 6	
DS5R třídy 2	DD6H/Z třídy 6	DD6H/Z třídy 6	DC6/Z třídy 6	DC6A/Z třídy 6	DF18/Z třídy 6	DW100 třídy 7
		DH6P	DC6P	DC6AP	DF18P	

Zámky DC6/Z, DC6A/Z a DF18/Z mohou být zhotoveny na zvláštní objednávku (min. 30 kusů) s dodatečnou ochranou proti odvrtání, tj. ve třídě 7.

BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY

používané ve dveřích DELTA

UNIVERSAL 45	SPECIAL MAXIM GRAND S	PREMIUM MAGNUM'3 2H	MAGNUM'2 C3 MAGNUM 4C	ROYAL 84WKW ROYAL 84S	PRESTIGE	MALOOBCHODNÍ PRODEJ
JKG 30/40 třídy 2	JKG 34/46 třídy 2	GB4 34/46 třídy 5	GB4 34/46 třídy 5	GD6 55/55 třídy 6		JKG barva AB třídy 2
JK 27/43 třídy 2	MAXIM 41/51	GB4/Z 34/46 třídy 5	GD6/Z 33/45 třídy 6	GD6/Z 55/55 třídy 6	GB4 nebo Wilka 50/60 třídy 5	J60 třídy 6


OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ

ZÁRUBEŇ NC

použití: ECONOMIC

STANDARD

80
90



ZÁRUBEŇ UNI

použití: UNIVERSAL

STANDARD

80
90E



INFORMACE

Ocelové zárubně DELTA jsou vyrobeny z vysoce kvalitního pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 nebo 1,5 mm, oblepeného PVC laminátem v barvě dveřního křídla..

Nízké vnější teploty, zvýšená vlhkost a špatná ventilace mohou způsobit námrazu nebo pocení (kondenzaci vlhkosti) ocelových zárubní vyrobených z jednodílného profilu. Pro omezení tohoto jevu firma DELTA, jako první v Polsku, zařadila do prodeje ocelové zárubně s tepelnou přepážkou (PDT a PMT), vzorované na hliníkových profilech a hliníkově-dřevěných zárubních.

Ocelové zárubně s tepelnou přepážkou mohou být použity u vnějších dveří Delta SPECIAL, PREMIUM, GRAND S a ROYAL 84S.

Hliníkově-dřevěné zárubně ODA nacházejí uplatnění u vnějších dveří Delta MAXIM 68, PERFECT 68S, PERFECT 68X a ROYAL 84S. Avšak u modelu Delta PRESTIGE je použita dřevěná zárubeň o profilu DH, pokrytá laminátem SafePanel (HPL).


K zárubním nabízíme řadu prahů stěsněním (viz str. 39).

ZÁRUBEŇ P 55

použití: SPECIAL, PREMIUM

STANDARD

80N
90E




ZÁRUBEŇ PU

použití: SPECIAL, PREMIUM, GRAND S, MAGNUM

ZA
PŘÍPLATEK

80N
90E
100E
120E
140E




ZÁRUBEŇ PD 150

použití: SPECIAL, PREMIUM, GRAND S, MAGNUM

ZA
PŘÍPLATEK

80N
90E
100E
120E
140E




ZÁRUBEŇ PDT 150

použití: SPECIAL, PREMIUM, GRAND S

ZA
PŘÍPLATEK

90E
120E
140E

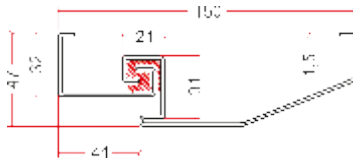

ZÁRUBEŇ PN 150

použití: SPECIAL, PREMIUM
výhradně ve velikosti 80N

ZA
PŘÍPLATEK

80N




ZÁRUBEŇ ODA68

použití: MAXIM 68, PERFECT 68

STANDARD

90E




ZÁRUBEŇ PU 68 - BRZY V PRODEJI!

použití: MAXIM 68, PERFECT 68

STANDARD

80N
90E




ZÁRUBEŇ PD 68 - BRZY V PRODEJI!

použití: MAXIM 68, PERFECT 68

ZA
PŘÍPLATEK

80N
90E



ZÁRUBEŇ PM 150

použití: ROYAL 84S, ROYAL 84WKW

STANDARD

80N
90E




ZÁRUBEŇ PMT 150

použití: ROYAL 84S

ZA
PŘÍPLATEK

90E

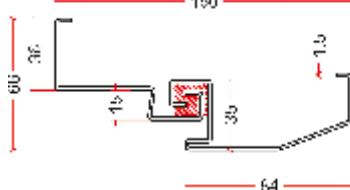


ZÁRUBEŇ ODA 84 - BRZY V PRODEJI!

použití: ROYAL 84S

ZA
PŘÍPLATEK

90N




ZÁRUBEŇ DH

použití: PRESTIGE

STANDARD

90N
100N



ZÁSLEPKA MONTÁŽNÍHO OTVORU OCELOVÁ PLASTOVÁ



SPOJENÍ TRÁMŮ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ V ÚHLU 45°



PRAHY

Prahy s těsněním firmy DELTA jsou vyrobeny ze tří druhů materiálů (PVC, ALU, dřevo), v závislosti na druhu určení. Prahy PVC mohou být určeny dovnitř i ven. Jejich výhodou je dobrá tepelná izolace a barevná podobnost s dveřním křídlem a zárubní z nabídky firmy DELTA. Používají se výhradně u zárubní s profilem UNI, P55 a PU. Prahy ALU (hliníkové) se používají dovnitř i ven. Jejich výhodou je vysoká estetika a odolnost proti mechanickému poškození a otěru. Používají se u všech druhů zárubní z nabídky firmy DELTA. Dubové prahey mohou být použity uvnitř i ven, avšak s výjimkou vnějších dveří, které se otvírají dovnitř. Dobře ladí s podlahami z přírodních dřevěných materiálů. Používají se u všech druhů zárubní z nabídky firmy DELTA. Práh PVC / ALU profil ODA se používá u hliníkově-dřevěných zárubní ve vnitřních dveřích, jež jsou vybaveny kontaktní plochou na spodní straně křídla (MAXIM, ROYAL, PERFECT, PRESTIGE). Má velmi dobré parametry tepelné izolace a vodotěsnosti


PRÁH PVC / ALU ODA

použití v zárubních: ODA68, ODA84, DH88

ZA
PŘÍPLATEK



90N
90E
100N




PRÁH PCV P 55 HNĚDÁ

nebo ZLATÝ DUB
použití v zárubních: P 55, PU

ZA
PŘÍPLATEK



80N
90E




PRÁH PVC UNI ZLATÝ DUB

nebo HNĚDÝ nebo TMAVÉ DŘEVO
použití v zárubních: UNI

ZA
PŘÍPLATEK




80
90E




PRÁH ALU UNI

použití v zárubních: UNI

ZA
PŘÍPLATEK



80
90E




PRÁH ALU P 55

použití v zárubních: P 55, PU

ZA
PŘÍPLATEK



80N
90E
100E
120E
140E




PRÁH ALU PD 150

použití v zárubních: PD 150, PN 150

ZA
PŘÍPLATEK



80N
90E
100E
120E
140E




PRÁH DUBOVÝ UNI

použití v zárubních: UNI, UNI NC

ZA
PŘÍPLATEK



80
90E




PRÁH DUBOVÝ P 55

použití v zárubních: P 55, PU

ZA
PŘÍPLATEK



80N
90E




PRÁH DUBOVÝ PD 150

použití v zárubních: PD 150, PN 150

ZA
PŘÍPLATEK



80N
90E




PRÁH DUBOVÝ ROYAL profil 1

použití v zárubních: PM, PMT / 150

ZA
PŘÍPLATEK



80N
90N
90E




PRÁH PVC / ALU ROYAL profil 1

použití v zárubních: PM, PMT / 150

ZA
PŘÍPLATEK



80N
90N
90E




PRÁH PVC / ALU ROYAL profil 2

použití v zárubních: PM, PMT / 150

ZA
PŘÍPLATEK



80N
90N
90E



TABULKY VELIKOSTÍ

UNIVERSAL - PROFIL UNI

ŠÍŘKA DVEŘÍ	A	B	C	D	E	F	G1, G	H1, H
80	794	814	844	2005	2009	2024	864, 894	2075, 2090
90E	900	920	950	2005	2009	2024	970, 1000	2075, 2090

ROYAL - PROFIL PM 150

ŠÍŘKA DVEŘÍ	A	B	C	D	E	F	G1, G	H1, H
80N	762	782	842	1975	1962	2008	846, 894	2040, 2060
90N	862	882	942	2005	1992	2038	946, 994	2070, 2090
90E	904	924	982	2005	1992	2038	988, 1036	2070, 2090

PRESTIGE - PROFIL DH

ŠÍŘKA DVEŘÍ	A	B	C	D	E	F	G	H
90N	860	879	936	2018	2000	2047	1000	2100
100N	936	956	1016	2018	2000	2047	1100	2100

SPECIAL / PREMIUM / MAGNUM - PROFIL P, PU, PD, PDT, PN

ŠÍŘKA DVEŘÍ	A	B	C	D	E	F	G1, G	H1, H
80N	778	798	828	1998	2000	2015	838, 878	2055, 2070
90E	900	920	950	2020	2022	2037	960, 1000	2075, 2090
100E*	1000	1020	1050	2020	2022	2037	1060, 1100	2075, 2090


* Maß 100E ausschließlich für das Modell PREMIUM erhältlich. Türzargen 100E sind ausschließlich mit Profilen PU und PD150 erhältlich.

MAXIM - PROFIL ODA68

ŠÍŘKA DVEŘÍ	A	B	C	D	E	F	G	H
90E	900	920	950	2023	2005	2035	1000	2070


GRAND - PROFIL PU, PD

ŠÍŘKA DVEŘÍ	A	B, B1	C, C1	D	E	F	G1, G	H1, H
120 (90+30)	1200	920, 291	950, 291	2020	2022	2037	1260, 1300	2075, 2090
140 (90+50)	1400	920, 491	950, 491	2020	2022	2037	1460, 1500	2075, 2090

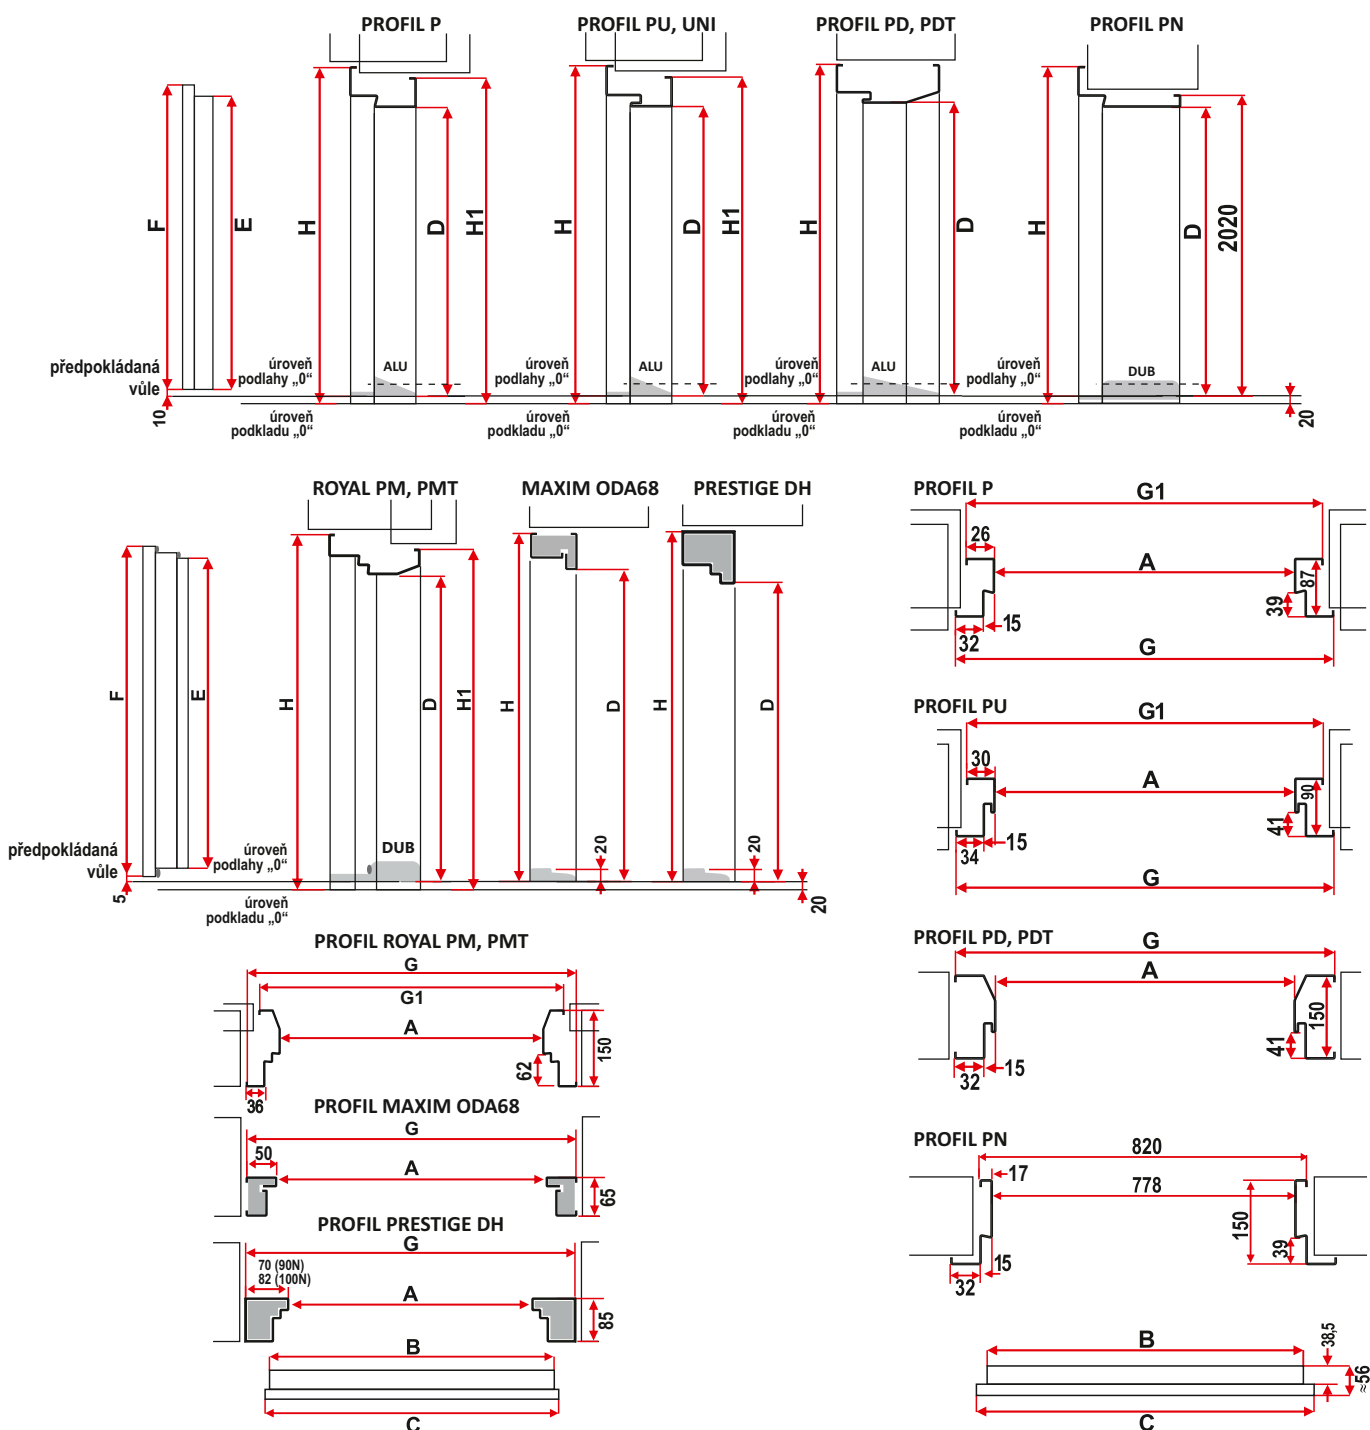


PRŮŘEZY DVEŘÍ

UNIVERSAL 45

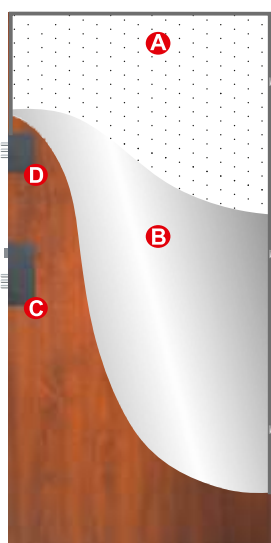


- A Polystyren EPS70
- B Ocelový pozinkovaný plech s PVC laminátem o tl. 0,5 mm
- C Klikový zámek
- D Přídavný zámek

SPECIAL'2

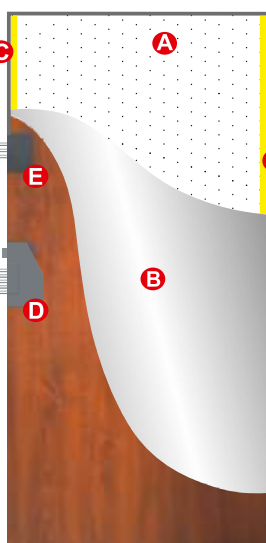


- A Polystyren EPS70
- B Ocelový pozinkovaný plech s PVC laminátem o tl. 0,5 mm
- C Svislý nosník z dřevěného materiálu
- D Zámek třídy 6
- E Přídavný zámek

PREMIUM

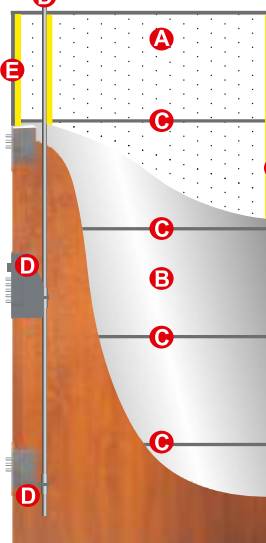


- A Polystyren EPS70
- B Ocelový pozinkovaný plech s PVC laminátem o tl. 0,7 mm
- C Ocelové žebrovní
- D Systém centrálního zámků třídy 6
- E Svislý nosník z dřevěného materiálu


MAXIM 68

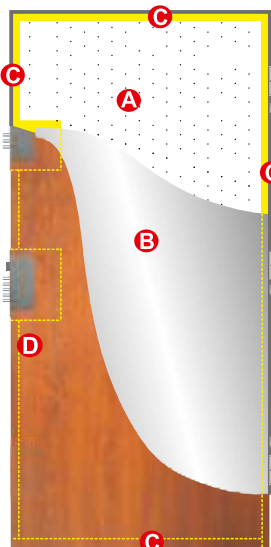


- A Polystyren EPS70
- B Pozinkovaný ocelový plech s laminátem PVC tl. 0,5 mm
- C Zpevňovací nosník ze dřeva
- D Zámek třídy 6




PRESTIGE

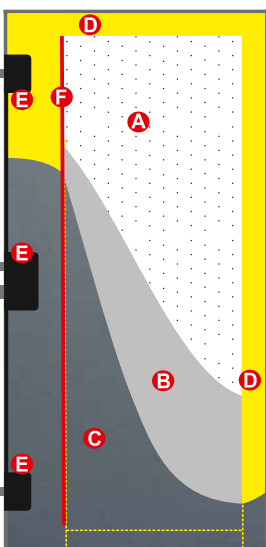

- A Izolace pěnou PUR - bez tepelných mostů
- B Bezpečná deska
- C MFP Safe Panel (HPL)
- D Dřevěný nosník - bez tepelných můstků
- E Centrální lištový zámek
- F Stabilizátor křídla




PERFECT 68

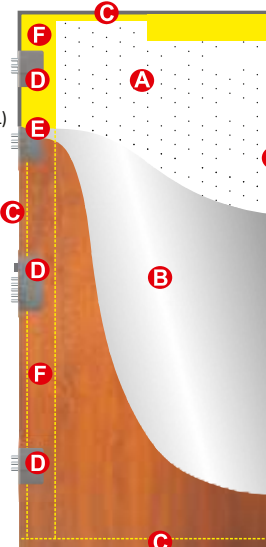


- A Polystyren EPS70 nebo Pěna XPS
- B Pozinkovaný ocelový plech s laminátem PVC tl. 0,7 mm
- C Nosník z lepeného dřeva
- D Centrální zámek Delta DC6
- E Zadbávací zámek Delta DH61
- F Integrovaný zámkový panel s nosníkem

ROYAL 84WKW

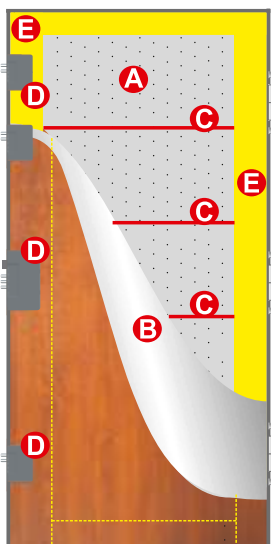


- A Panel Delta WKW
- B Ocelový pozinkovaný plech s laminátem PVC tl. 0,7 mm
- C Kalené pruty
- D Centrální zámek třídy 6 se západkami ø 18 mm
- E Nosník z lepeného dřeva

ROYAL 84S

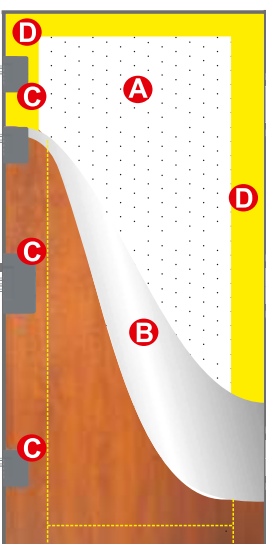

- A Polystyren EPS 70
- B Ocelový pozinkovaný plech s PVC laminátem o tl. 0,7 mm
- C Centrální zámek třídy 6 se západkami ø 18 mm
- D Nosník z lepeného dřeva

GRAND S

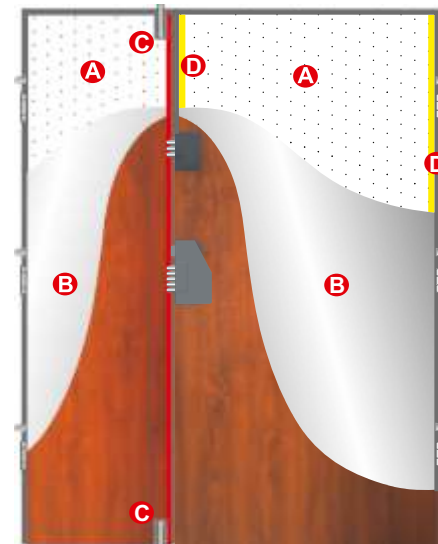

- A Polystyren EPS70
- B Ocelový pozinkovaný plech s PVC laminátem o tl. 0,5 mm
- C Blokace pasivního křídla
- D Svislý nosník z dřevěného materiálu

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

OKAPNÍK




Pro dveře, které se otevírají dovnitř místnosti. Zvyšuje vodotěsnost. Během montáže musí být shora izolován bezbarvým silikonem.

ZAMYKACÍ PROFIL



Zamykací profil na spodní stranu křídla po samostatném zkrácení dveří nebo do dveří Delta, jež jsou vystaveny náročným podmínkám provozu. Předchází zvlnění a rozvrstvení dolní části dveří, zpevňuje a posiluje jeho konstrukci.

ELEKTRICKÝ ZÁMEK



Elektrický zámek 12V AC/DC s montáží v zárubni se instaluje do profilů P55, PU a PD. Používá se u dveří DELTA SPECIAL, PREMIUM.

OMEZOVAČ OTVÍRÁNÍ



Lze použít u dveří Delta SPECIAL, PREMIUM a MAGNUM. Umožňuje pootevření dveří na cca 7 cm

DVEŘNÍ ZAVÍRAČ



Dveřní zavírač Delta OUDE je vyráběn v barvách: stříbrná a bílá. Lze jej použít u dveří série MAGNUM

SAMOZAVÍRACÍ PANT



Samozavírací pant se používá u dveří Delta MAGNUM 3 2H, MAGNUM 2 C3, MAGNUM 4C.

VLOŽKY DELTA GD6 U1K NEBO DELTA GB4 U1K



Vložky Delta v systému jednoho klíče (U1K) lze použít u dveří UNIVERSAL, SPECIAL, PREMIUM, MAXIM, GRAND a MAGNUM.

PADACÍ PRÁH



Dodatečné utěsnění spodní strany dveří Delta MAGNUM při objednávce min. 20 kusů.

STANDARDNÍ KUKÁTKO



Nachází se v sadě kování všech modelů dveří Delta, s výjimkou ECONOMIC, MAGNUM a modelů s prosklením. Úhel pohledu bez deformací činí 120°.

KUKÁTKO CYKLOP



Do protipožárních dveří Delta řady MAGNUM nebo do jiných modelů dveří. Úhel pohledu bez deformací až 160°.

KUKÁTKO DELTA FDV PO



Používá se u protipožárních dveří Delta řady MAGNUM. Úhel pohledu bez deformací činí 120°.

LOCK SPRAY



Preparát pro údržbu vložek a zámek LOCK SPRAY o objemu 25 ml.

MONTÁŽNÍ SADA PRO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ



Montážní sada pro dřevěné zárubně do modelů Delta MAXIM a PRESTIGE obsahuje 6 plechů s kolíky a 6 montážních šroubů.

MONTÁŽNÍ PLECH PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ



Montážní plech pro ocelové zárubně do rámu o šířce 90 mm a 150 mm.

SADA MONTÁŽNÍCH KOTEV PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ



Sada 12 kusů kotev pro montáž ocelových zárubní s plastovými záslepkami. Prodává se v délkách: 112 a 152 mm.

SADA MONTÁŽNÍCH KOTEV POUZE PRO DVEŘE UNIVERSAL



Sada 6 kusů kotev pro montáž ocelových zárubní ve dveřích Delta UNIVERSAL se záslepkami. Prodává se v délkách: 112 a 152 mm.

KLIKY s elektromechanickou blokadí

Elektronické kliky Delta GI2324 se otevírají pomocí digitálního kódu nebo bezkontaktní kartou, obzvláště vhodné jsou do rodinných domů, kancelářských prostor uvnitř i vně budovy. Elektronické kliky Delta GZF se otevírají pomocí otisku papírálních linií nebo digitálního kódu, jsou vhodné výhradně do interiérů. Lze je použít všude tam, kde s sebou nechceme nosit klíč, a neexistuje zvýšené riziko násilného vniknutí. Systém blokuje pouze funkci vnější kliky, která je odpojena od západky (jazýčku) zámku. Tyto kliky lze vypnout na stálo nebo dočasně, tzv. funkce „otevřená na stálo“, např. během rodinné oslavy. Tyto dveře lze kdykoli otevřít z vnější strany pomocí klíče profilové vložky nebo z vnitřní strany pomocí vnitřní kliky. Zamknutí klíčem profilové vložky způsobí mechanické vysunutí západky (závory zámku), což znemožňuje jakékoli otevření dveří bez použití klíče profilové vložky. Kliky s elektromechanickou blokadí DELTA mohou být použity u každého modelu dveří DELTA a u většiny dveří jiných výrobců dostupných na trhu.

POZOR! Při objednávce klik s elektromechanickou blokadí je nutné vždy uvést stranu a směr otevírání dveří, např. pravé, s otevíráním dovnitř


Klika s elektromechanickou blokadí
DELTA GI2324
ovládaná pomocí bezkontaktních karet
nebo digitálního kódu.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ROZMĚRY KLIKY 177 X 74 X 32mm
HMOTNOST 3 kg
MATERIÁL OCEL
TEPLOTA OKOLÍ od -10°C do +55°C
PŘÍPUSTNÁ VLHKOST PROSTŘEDÍ 15% - 95%
TYP KARTY ID type EM
NAPĚTÍ 6V (4X BATERIE AAA)
SPOTŘEBA PROUDU BĚHEM PRÁCE < 0,12mA
SPOTŘEBA PROUDU V POKYTOVOSTNÍM REŽIMU < 0,025mA

Dostupné barvy: saténový nikel a antický bronz.

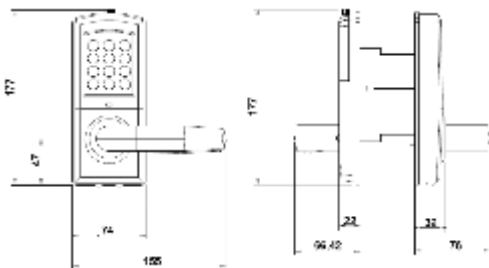


Klika s elektromechanickou blokadí
DELTA GZF
ovládaná pomocí scanneru
papírálních linií nebo digitálního kódu.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ROZMĚRY KLIKY 200 X 74 X 49 mm
HMOTNOST 3 kg
MATERIÁL OCEL
TEPLOTA OKOLÍ od 0°C do +55°C
PŘÍPUSTNÁ VLHKOST PROSTŘEDÍ 20% - 80%
NAPĚTÍ 6V (4X BATERIE AA)
SPOTŘEBA PROUDU BĚHEM PRÁCE < 200mA
SPOTŘEBA PROUDU V POKYTOVOSTNÍM REŽIMU < 0,005mA

Dostupné barvy: saténový nikel a antický bronz.

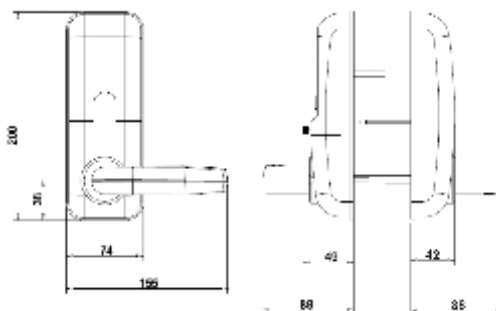

SYSTEM HOTELOVÝCH ZÁMKŮ

Komplexní systém hotelových zámků s programovým vybavením, ovládaný pomocí bezkontaktních karet typu RFID TEMIC 125 kHz, je určen do hotelů, penzionů a podobných objektů. Elektromechanickou kliku Delta LS 8008 a kování Delta LS 8008 a Delta LS 8015 lze na základě zkoušek v Ústavu požární ochrany ITB ve Varšavě použít v protipožární dveřích Delta MAGNUM EI230. Byly u nich také provedeny klimatické a elektrostatické zkoušky v Radiotechnickém ústavu.

Podrobnosti na www.delta.net.pl.

Klika
DELTA LS 8008
se zámkem
elektromechanickým



Klika
DELTA LS 8015
se zámkem
mechanickým DD6H/Z



TECHNICKÁ SPECIFIKACE LS 8008

PROTIPOŽÁRNÍ..... EI230	TYP KARTY..... TEMIC 5557
VELIKOST..... 278 X 81,5 X 35mm	DOBA NAČTENÍ KARTY..... < 2s
HMOTNOST..... 3,5kg	PAMĚŤ UDÁLOSTÍ..... 250
MATERIÁL..... NEREZOVÁ OCEL	NAPĚTÍ..... 6V (4X BATERIE AA)
TEPLOTA OKOLÍ..... od 0°C do +55°C	SPOTŘEBA PROUDU BĚHEM PRÁCE..... 200mA
POUŽITÍ (TLOUŠŤKA DVEŘÍ) . 38 - 78mm	SPOTŘEBA PROUDU V POKYTOVOSTNÍM REŽIMU < 0,005mA
	PROFILOVÁ VLOŽKA..... DELTA LS 8008

POZOR!!! Ceny zámků a hotelových systémů s příslušenstvím jsou dostupné POUZE na individuální poptávku